

四川省广元市苍溪县百利堤防管理与 保护范围划界报告

四川水方工程勘测设计有限公司

2023年12月

四川省广元市苍溪县百利堤防管理 与保护范围划界报告

批 准 尚绿叶

核 定 贾芸竹

审 查 张德宝

校 核 景清培

编 写 马 明

主要参与人员 马 明 李国斌 何涛

目录

第1章 概述	1
1.1 任务由来.....	1
1.2 项目执行标准与依据.....	1
1.3 堤防划界的工作意义与目的.....	3
1.4 划界范围.....	5
1.5 划界工作.....	5
1.6 划界成果.....	6
第2章 河道概况	7
2.1 基本情况.....	7
2.2 水文气象.....	7
2.3 堤防概况.....	9
第3章 划界标准	11
3.1 堤防划界技术原则.....	11
3.2 堤防划界基本原则.....	12
第4章 划界测量	13
4.1 控制测量.....	13
4.2 管理与保护范围线绘图测量.....	13
4.3 界桩（牌）放样测量.....	21
第5章 界桩（牌）制作与安装	22
5.1 桩牌制作.....	22
5.2 桩牌安装.....	25
5.3 桩牌移交管理.....	26
第6章 划界成果管理	26
6.1 管理机构和人员.....	26
6.2 管理范围和职责.....	27
6.3 管理措施和设备.....	27
第7章 存在问题与建议	29
7.1 存在问题.....	29
7.2 建议.....	29
第8章 结论	30
第9章 附件	30
9.1 管理与保护范围桩（牌）成果汇总表.....	30
9.2 管理与保护范围及桩（牌）布置图.....	30

广元市水利局

广水函〔2023〕39号

广元市水利局 关于切实做好2023年大中型水闸安全鉴定和 堤防、水闸管理保护范围划定工作的 通知

各县（区）水利局、广元经开区农业农村工作局：

按照《水利部关于切实做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水运管〔2021〕164号）《水利部办公厅关于做好2022年度大中型水闸安全鉴定和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（办运管〔2022〕202号）精神和水利厅相关工作要求，为切实做好2023年度我市大中型水闸安全鉴定和堤防、水闸管理保护范围划定工作，现将有关事项通知如下。

一、提高思想认识，强化组织保障

水闸安全鉴定是及时准确掌握工程安全状况、科学制定管理措施的重要手段，是规范水利工程运行管理、确保工程安全和效益充分发挥的重要抓手。《水闸安全鉴定管理办法》明确规定要加强水闸安全鉴定工作。同时，开展堤防和水闸管理保护范围划定工作，建立范围明确、权属清晰、责任落实的水利工程管理保护责任体系，是水利部、水利厅的具体工作要求，也是河湖长制

工作重要内容。各县（区）务必高度重视，切实加强组织领导，提前安排部署，细化各项措施，迅速开展相关工作，确保按期完成目标任务。

二、明确目标任务，强化工作推进

根据工作要求，我市 2023 年底前须完成 3 座大中型水闸安全鉴定任务（附件 1）、8 座大中型水闸（附件 2）和所有 5 级以上堤防管理保护范围划定任务（附件 3）。各县（区）要及时安排部署，强化工作措施，压实工作责任，落实进度计划、责任单位和责任人，建立工作台账，强力组织推进。

三、加强信息填报，强化督导考核

完成年度大中型水闸安全鉴定与堤防水闸管理保护范围划定任务后，须在“堤防水闸基础信息数据库”子模块中及时更新完善大中型水闸安全鉴定与堤防、水闸管理保护范围划定基础信息，按要求上传备案安全鉴定报告和管理保护范围划定批复文件或公告文件等支撑证明材料。加大信息更新填报工作力度，持续提升填报和审核工作质量，确保信息完整、准确和动态更新。2023 年度大中型水闸安全鉴定和堤防、水闸管理保护范围划定工作将纳入省市河湖长制考核内容。

请各县（区）于 2023 年 2 月 24 日前，将《广元市 2023 年堤防管理保护范围划定任务表》（附件 3）和《广元市已成堤防水闸运行管理联系人名单》（附件 4）报送至市局河管科。联系人：唐杰章，联系电话 13981223660, QQ2696146567。

附件：1. 广元市 2023 年大中型水闸安全鉴定任务表

-
2. 广元市 2023 年大中型水闸管理保护范围划定任务表
 3. 广元市 2023 年堤防管理保护范围划定任务表
 4. 广元市已成堤防水闸运行管理联系人名单

广元市水利局

2023年2月20日

第1章 概述

1.1 任务由来

为加强河湖管理，保障河道行洪安全和生态安全，维护公共利益，推进生态文明建设，依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等有关规定，2014年8月水利部下发了《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管[2014]285号）。

2016年12月11日，经中央全面深化改革领导小组第28次会议审议通过，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》，《意见》第（六）条加强河湖水域岸线管理范围保护中提出：“严格水域岸线等水生态空间管控，依法划定河湖管理范围”。

按照《水利部关于切实做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水运管〔2021〕164号）《水利部办公厅关于做好2022年度大中型水闸安全鉴定和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（办运管〔2022〕202号），明确了工作任务、划界范围、及有关要求，做好2023年度我市大中型水闸安全鉴定和堤防、水闸管理保护范围划定工作。

2023年12月，受苍溪县水利局委托，我单位四川水方工程勘测设计有限公司对苍溪县百利堤防管理与保护范围进行划界工作。

1.2 项目执行标准与依据

1.2.1 法律、法规

- （1）《中华人民共和国水法》（2016.7.2 修订）
- （2）《中华人民共和国防洪法》（2016.7.2 修订）
- （3）《中华人民共和国测绘法》（2017.4 修订）
- （4）《中华人民共和国河道管理条例》（2017.10.7修正）
- （5）《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》（水政[1992]7号）
- （6）《水库大坝安全管理条例》（2011.1月修订）
- （7）《四川省河道管理实施办法》（四川省人民政府令（第40号））
- （8）《四川省河道管理范围内建设项目管理暂行办法》（川水发[2004]40号）

(9) 《四川省水利工程管理条例》(2017.6月修订)

1.2.2 技术标准、规范

- (1) 《水库工程管理设计规范》(SL106-96)
- (2) 《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)
- (3) 《防洪标准》(GB/T50201-2014)
- (4) 《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44-2006)
- (5) 《工程测量规范》(GB 50026-2007)
- (6) 《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2009)
- (7) 《国家基本比例尺地形图图示第 1 部分: 1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》(GB/T20257.1—2007)
- (8) 《国家基本比例尺地形图图示第 2 部分: 1:5000 1:10000 地形图图式》(GB/T20257.2—2006)
- (9) 《国家三四等水准测量规范》(GB/T12898-2009)
- (10) 《测绘成果质量检查与验收》(GB/T24356-2009)
- (11) 《国家基本比例尺地形图分幅与编号》(GB/T 13989-92)
- (12) 《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量外业规范》(GB/T7931-2008)
- (13) 《数字航空摄影测量空中三角测量规范》(GB/T 23236-2009)
- (14) 《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量数字化测图规范》(GB/T15967-2008)
- (15) 《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356-2009)
- (16) 《低空数字航空摄影测量内业规范》(CH/Y 3003 - 2010)
- (17) 《低空数字航空摄影测量外业规范》(CH/Y 3004 - 2010)
- (18) 《测绘技术设计规定》(CH/T 1004-2005)
- (19) 《测绘技术总结编写规定》(CH/T 1001-2005)
- (20) 《水文测量规范》(SL 58-2014)
- (21) 《四川省河湖管理范围划定操作指南》(四川省水利厅 2018.4)

1.2.3 政策性文件

(1) 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行河长制的意见》的通知（厅字[2016]42号）

(2) 《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）

(3) 《四川省水利厅关于开展河湖管理范围及水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（川水函〔2014〕1903号）

(4) 四川省总河长办公室印发《四川省河湖管理范围划定工作方案》（川总河长办发〔2018〕3号）

(5) 四川省水利厅《关于加快推进省10大主要河流河道管理范围划定工作的通知》（川水函〔2018〕1796号）

(6) 四川省水利厅《关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》（川水函〔2019〕413号）

(7) 四川省水利厅《关于进一步加快推进全省河湖管理范围划定工作的通知》（川水函〔2019〕853号）

(8) 《四川省水利厅关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知》（川水函[2020]250号）

(9) 《全国重要江河湖泊水功能区划(2011-2030)》

(10) 《四川省水功能区划》（2010.3）

(11) 《四川省水资源综合规划》（2013.12）

1.2.4 数学基础

(1) 平面坐标系统

采用“2000 国家大地坐标系”，中央子午线为 105° ,按 3° 分带。

(2) 高程系统

采用“1985 国家高程基准”。

1.3 堤防划界的工作意义与目的

1.3.1 划界的工作意义

通过河道堤防划界，可以进一步明确河道堤防管理、保护范围，不仅为河道监管、执法提供更具可操作性的依据，也有利于对河道防洪重点位置的确定及防

洪堤防薄弱环节的建设，确保河道泄洪、灌溉、排涝、供水等功能的充分发挥，保障河道行洪安全。同时，河道堤防管理范围、保护范围是加强河湖管理和水利工程管理的一项重要基础工作，是水利部门依法行政的前提条件，更是贯彻党的十八大和十八届三中全会精神、落实水利部深化利改革和加强河湖管理工作部署的重要任务，对于进一步加强河湖管理与保护，充分发挥水利工程效益，具有重要意义。

1、河道堤防划界是依法管理河道的前提河道堤防管理是运用法律、行政、技术等手段，有效控制人们在河道堤防管理范围内的活动，由于没有对河道堤防管理范围进行划界，河道堤防管理范围不明确，水行政主管部门无法按相关法律法规行使国家赋予的河道堤防管理权力。只有明确了河道堤防管理范围，并对其进行确权划界，才能依法全面综合开展河道堤防管理工作。做好河道堤防划界工作是实施河道堤防管理的基本条件，是各级河道管理部门依法行政、依法决策、依法管理的基础和依据，是加强河道管理的一项基础性工作。同时河道确权划界是《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规的要求，对于规范和完善河道河岸的管理工作，提供了依法确权划界的依据。

2、河道堤防划界是充分发挥河道综合功能的必要条件近年来，由于城镇化进程加快，加上土地资源紧缺，在河道堤防管理范围内不断出现非法违建、取水、取土、耕作、乱堆放物料、养殖、乱倒垃圾、排污等现象，严重危及河道汛期行洪、堤防安全和河道综合效益的发挥。近年来，进行了大规模河道清障，取得了较好效果，为了进一步巩固河道治理成果，避免旧障才清、新障又起，确保河道行洪畅通，同时加强对已建护岸、堤防的管理，有必要对河道堤防管理范围、保护范围进行划界。

3、河道堤防划界是加强河道管理的重要保障

长期以来，因河道堤防管理和保护范围没有划定，河道、堤防、滩地、甚至水域补占用现象十分严重。河道堤防划界不仅可以为河道监管、执法提供更具可操作性的依据，有效遏制随意侵占河道的违法行为，也有利于对河道防洪重点位置的确定及防洪堤防薄弱环节的建设，保障河道行洪安全，对促使河道发展有着积极的意义。

1.3.2 划界的工作目的

河道堤防划界是实施河道管理的基本条件，是依法监管、执法的基础和依据，直接关系到河道保护、防洪安全、生态环境、景观和生态环境的建设。同时，本次河道堤防管理和保护范围划界工作也是加强县区级河道日常管理的一项基础工作，加强区级河道管理，保障河道的防洪安全，发挥河道的综合效益，主要体现在以下方面：

1、为依法管理河道奠定基础，保证城区主要河道及两岸堤防的完好性，使管理保护范围内的资源开发和建设项目管理得到加强，提高河道的管理水平，从而为管理工作规范公、制度化创造良好的环境和条件。

2、许多历史遗留问题可以得到解决，避免因权属不清而引起水事纠纷和管理混乱。

3、为河道管理单位进行水资源综合利用创造有利条件。

1.4 划界范围

本次苍溪县百利堤防划界范围：

右岸：起点（N 105.928411° ， E 31.690493° ）

终点（N 105.926207° ， E 31.667406° ）

1.5 划界工作

1.5.1 划界工作组织情况

1.组织结构

为了明确责任和对项目实施有效管理，特成立项目部。项目部由项目经理、项目技术负责人、质检负责人、安全负责人等人员组成。项目经理对项目全面负责。负责贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行本公司得管理制度，严格按合同、规范和设计得要求开展工作，负责对项目得质量、进度、安全和成本进行有效控制，实现安全文明生产，努力提高经济效益。

本项目我公司选派测绘工作经验丰富、组织能力强、技术水平高的人员承担项目经理、技术负责，并组建项目部。项目部下设 1 个外业组，2 个内业组，1 个质检组及 1 个后勤组。

设备及软硬件投入公司投入 2 套中海达 V200GPS 接收机，1 套索佳水准仪及钢钢尺，1 套大疆精灵 4RTK 进行外业数据信息采集、测绘。为了制作图件，公司还配备先进的彩色大幅面扫描仪及打印机等。

1.5.2 划界完成的工作内容

划界工作于 2023 年 12 月中旬进行准备工作，2023 年 12 月 20 日完成外业工作，2023 年 12 月 26 日完成全部划界工作。完成的工作量如下：

- (1) 布设控制点 5 个；断面测量共 12 个；
- (2) 航空摄影带状面积共 7.15 km²，生产 DSM 及正射影像图；
- (3) 利用 DSM 及正射影像图作为底图，进行堤防辅助线（堤脚线）绘制 1.023 km；
- (4) 绘制堤防管理范围线：背水侧 6.12km，临水侧 6.67km；
- (5) 绘制堤防保护范围线：背水侧 5.84km，临水侧 6.76km。

1.6 划界成果

根据堤防范围管理线的布置情况，沿线布置实体桩（牌）。如不满足埋设条件，沿线布置电子桩。

表 1-1 堤防界桩布置情况表

位置		堤防长度 (公里)	实体桩 个数 (个)	电子桩 个数 (个)	告示牌 个数 (个)
百利 堤防	左岸堤防				
	右岸堤防	6.65	9	120	4

第2章 河道概况

2.1 基本情况

嘉陵江是长江上游左岸的一级支流。干流分为东西两源，流经陕西、甘肃、四川、重庆四省市。东源出自陕西凤县以北的秦岭镇，向南流经徽县至略阳的两河口，与源自甘肃省礼县的西汉水相汇，过阳平关进入四川省境，南流至广元昭化镇与上游最大支流白龙江汇合后，继续南流至阆中附近，纳左岸支流东河，至南部纳右岸支流西河，再经南充、武胜至合川渠河嘴与左岸的渠江汇合后，于合川县城又与右岸的涪江相汇，经北碚抵重庆汇入长江。嘉陵江干流全长1120km，流域总面积为159800km²，干流平均比降2.05‰。

嘉陵江流域呈扇形，地势北高南低。广元以上称上游，河道长380km，山势陡峻，河谷狭窄，水流湍急，河流穿行于高山深谷之间，台地很少，急流险滩密布；广元至苍溪为中游上段，长175km，河道平均比降0.78‰，山势逐步变缓，属深丘区，河谷稍开阔，谷宽一般为100~400m，河道弯曲，有少量台地，植被较差；苍溪至合川为中游下段，河道长470km，平均比降0.31‰；合川至重庆称下游，河道长95km，平均比降0.29‰，逐渐进入浅丘区，河道展宽，河谷开阔，谷宽一般400~2000m，河道更为弯曲，漫滩与阶地发育，植被很差。

百利堤防河段地处嘉陵江苍溪县城区段，城区以上干流集水面积61442km²，河道呈“S”型，主城区段较顺直，长约3.2km，上下游皆为直角急弯，河道平面河宽变化为宽~窄~宽，纵向水深变化为浅~深~浅。

2.2 水文气象

嘉陵江苍溪县城段以上流域，自北向南流经南温带、北亚热带和中亚热带三个季风气候区。受地形影响，中下游盆地因有西北的岷山山脉、北部的秦岭和东北的大巴山山脉为屏障，使西北寒流不易侵入，故冬季气温较同纬度地区偏高，为长江流域降雪最少的地区；夏季炎热多雨，秋冬多雾。本流域的水汽主要来源于孟加拉湾和南海，除北部山区外，水汽尚为丰沛，降水量以盆地边缘区为最多。

2.2.1降水

嘉陵江流域降水的总趋势是由南向北递减。苍溪县城段以上流域各雨量站多年平均年降水量400~1200mm，面平均雨深720mm。降水量较大的地区在亭子口、雁门、上寺、三磊坝及昭化一带，多年平均年降水量1100~1200mm。碧口以上由于地势较高，年降水量在850mm以下，尤其是上游的麻亚寺、口塞、武都、文县一带年降水量在500~400mm之间。

2.2.2气温

因地形和纬度的差异，气温由南向北递减。据天水、武都、略阳、广元、昭化、剑阁等站1951~1980年的资料分析，苍溪县城段以上流域多年平均气温由下游的16℃左右向北递减至11℃左右。一月平均气温全年最低，为-3~5℃，自下游向上游递减。年较差在20~25℃之间，向上游递增。极端最高气温38℃左右，以广元站为最高，达38.9℃。极端最低气温在-19~-4℃之间，以天水镇的-19.2℃为最低，出现在1955年1月10日。支流白龙江及干流上游冬季易受来自西北方的冷空气影响，气候寒冷，一月平均气温在-3~0℃；夏季不热，七月平均气温23℃左右；年平均气温10℃左右。昭化至亭子口区间位于四川盆地，气候温暖、湿润多雨，一月平均气温4~6℃，年平均气温16℃左右。

2.2.3蒸发

嘉陵江干流蒸发与气温变化相反，大致呈由北向南递减趋势。干流阆中以上多年平均年蒸发量为1250~1500mm（Φ20cm蒸发皿，下同）；南部以下1100~1250mm。流域内有2个低值区，一为北川、平武、青川一带，多年平均年蒸发量为1050mm；一为合川一带，在1000mm以下。高值区在白龙江的文县、武都一带，高达1500~2150mm。

2.2.4风、湿度、日照、霜、雪、雾

苍溪县城段以上流域冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风，年平均风速0.7~2.1m/s,8级以上大风日数为4~15d,略阳大风日数较多为15d。年平均相对湿度为60~70%。日照时数为1400~2400h。武都以上流域平均每年霜日为50~200d，武都至亭子口区间为20~50d。武都以上地区降雪日数每年为5~60d，武都至亭子口区间为2~5d。苍溪县城段以上流域少雾，平均为1~10d余。

2.2.5工程区气候特征

苍溪属于中亚热带湿润季风气候区，具有气候温和、雨量充沛、光照适宜、四季分明、冬春干旱、盛夏高温多雨、多绵延秋雨的特点。苍溪县城段气候特征采用邻近的苍溪县气象局1959年~今观测资料分析统计，见表2-2-1。

苍溪县城段多年平均年降水量为995.8mm，历年最大月、日降水量分别为477.8mm、204.3mm。5~9月各月平均降水量均在100mm以上，且5~9月降水量占全年的78.7%。多年平均气温16.6℃，其中以7、8月平均气温26.3℃为最高，1月平均气温5.8℃为最低；极端最高气温为39.1℃，出现在1982年8月7日，极端最低气温为-4.6℃，出现在1989年12月9日。多年平均风速为1.9m/s，最多风向为NNW，多年平均最大风速为13.2 m/s。多年平均年水面蒸发为1318.6mm，相对湿度为73%，日照百分数为35%。多年平均霜日数为14.3d，初日12月7日，终止日2月18日。多年平均雾日数12.4d，最多年为30d，最少年为3d。多年平均地面温度为19.2℃。

2.3 堤防概况

2.3.1堤防总布置

嘉陵江干流苍溪县城金花-百利-解放坝堤防工程位于苍溪县城下游的金花坝、百利和解放坝连片区域，嘉陵江右岸，拟新建堤防轴线总长6650.1m。堤防起点位于何家沟沟口公路涵洞处（坐标X=3508164.32，Y=587677.85），经金花坝、百利和解放坝至温家坝张家湾止（坐标X=3505602.59，Y=587491.16），桩号为苍0+000.00~苍6+155.16，长6650.1m，设计洪水位372.04m~369.80m，堤顶高程372.44m~370.20m。

嘉陵江干流苍溪县城金花-百利-解放坝堤防工程采用框格草皮+框格预制块斜坡堤、框格草皮+框格预制块+高压旋喷桩、框格草皮+砂卵石水下填筑+块石护岸三种堤型。其中桩号桩号苍2+000.00~苍2+250.00、苍3+270.00~苍3+570.00范围，采用框格草皮+砂卵石水下填筑+块石护岸。

堤顶宽4.0m，采用20cm厚C20混凝土浇筑路面，路面下设20cm厚5%水泥稳定碎石基层。在常年洪水位以上设3m宽马道。马道采用20cm厚混凝土路面，路面下设20cm厚5%水泥稳定碎石基层。马道以上坡比为1:2.5，采用C25钢筋混凝土框格梁植草护坡，混凝土框格尺寸为3.0m×3.0m。马道以下坡比为1:2.5，采用30cm厚C25钢筋砼预制块护坡，预制块厚15cm，C25钢筋砼预制块下部设置3m宽砂卵石

层。堤身采用石渣填筑，填筑固体体积率大于76%，相对孔隙率小于24%，填筑之前需做清基处理，挖除表层0.5m厚松散层并进行碾压。堤防背水侧临时坡比为1:2。

为确保规划城区的顺利建设和排洪、排涝安全，分别在桩号苍0+450.00、苍4+250.00、苍5+950.00设3座穿堤箱涵以排出堤后支沟洪水；分别在桩号苍1+200.00、苍2+000.00、苍2+750.00、苍3+500.00和苍5+000.00共设5座穿堤涵管以排出堤后涝水。本工程每间隔500m设计一处下河梯步，宽为10m。

第3章 划界标准

3.1 堤防划界技术原则

堤防工程管理与保护范围按照《堤防工程设计规范》执行，同时需满足流域面积 5000Km² 以上河流应满足堤防迎水面护堤地一般不得少于50m，堤防背水面护堤地一般不得少于 20m；有堤防的河道护堤地为堤防背水坡脚处外延 5 至 20 米；护堤地外延 100 至 500 米为保护范围边线。5 级以下堤防参照 5 级堤防确定。

(1) 堤防工程的管理范围，应包括下列工程和设施的建筑场地和管理用地：

- 1) 堤身及防渗导渗工程；
- 2) 堤临、背水侧护堤地；
- 3) 穿堤、跨堤交叉建筑物；
- 4) 监测、交通、通信等附属工程设施；
- 5) 护岸工程；
- 6) 管理单位生产、生活区。

护堤地宽度应从堤脚计起，并应根据工程级别结合当地的自然条件、历史习惯和土地资源开发利用等情况综合分析确定。背水侧护堤地宽度可按表 3-1 确定，临水侧护堤地宽度可结合河道管理需要及工程实际情况确定。大江大河重要堤防、城市防洪堤、重点险工险段的堤背水侧护堤地宽度，可根据具体情况调整确定

表 3-1 堤防工程管理范围

工程级别	1	2、3	4、5
管理范围宽度 (m)	30-20	20-10	10-5

(2) 堤防工程保护范围的宽度应自背水侧紧邻护堤地边界线计起，并应根据工程级别按表 3-2 确定；临水侧宽度可结合河道管理需要及工程实际情况确定。

表 3-2 堤防工程保护范围

工程级别	1	2、3	4、5
保护范围宽度 (m)	300-200	200-100	100-50

堤防工程管理范围包括堤身，堤内外戗台，防渗导渗工程及堤内、外护堤地（其中堤外护堤地自堤脚外侧 5-10 米），穿堤、跨堤交叉建筑物，护岸控导工程，水文、观测等附属工程设施及堤防工程管理处生产生活的管理区。

特殊情况：

1、非标准堤防，背水侧堆土区较宽的，以堆土区外坡脚线为基准划定范围；堤防宽度超出堤防标准宽度，且背水侧与农田自然衔接的，以农田田埂为基准划定范围。

2、交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、加宽后有明显堤脚的堤防，管理范围以外堤脚为基准确定，或以堤后排水沟外口确定；交通、市政、土地整理等建设对堤身培厚、培宽后无明显堤脚的堤防管理范围线划定至少按达标堤防断面确定堤脚范围，再按管理要求划定管理范围线。

3.2 堤防划界基本原则

1.依法依规

以有关法律法规、规范性文件、技术标准和工作立项审批文件为依据，依法依规开展工作。

2.区别情况、分类划界先划定管理和保护范围，后确定管理范围内土地使用权属（简称先划界、后确权），具备条件的可同步划界、确权，土地权属有争议的，可先划界。

3.因地制宜按照节约利用土地、符合河湖管理和水利工程管理与保护实际的要求，尊重历史、考虑现实，因地制宜确定划界原则和标准。

4.人水和谐。

既要满足经济社会发展对河湖资源合理开发的需求，更要满足维护河湖健康的基本需求；既要有利于防洪安全、工程安全和生态安全，又要有利于社会稳定和可持续发展。

第4章 划界测量

4.1 控制测量

以国家 C 级 GNSS 成果为起始点，利用 RTK 采集原始数据，并计算控制点转换参数。在精度符合规范标准，满足项目要求的前提下布设测区控制点及图根点。

4.2 管理与保护范围线绘图测量

4.2.1 测区航空摄影实施

1.基本技术指标设计


(1) 所获取影像为可进行立体测量的真彩色数字影像。

(2) 按 6cm 地面分辨率进行技术设计，影像数据满足 1:500 比例尺的地形图 (DLG)、正射影像图 (DOM) 的成图精度要求。

(3) 航线按图廓中心线敷设，航向重叠 80%；旁向重叠 70%。

2.成图比例尺及地面分辨率的选择根据摄影测量规范，结合分区的地形条件，测图等高距，考虑基高比，综合考虑成本，效率，效果等因素，确定地面分辨率 (GSD) 为 6cm，满足 1: 1000 比例尺线划图、正射影像图的成图精度要求，通过计算得到的飞行高度约为 182 米。考虑到飞行时的环境影响，一般会低于计算得到的飞行高度去作业，选取 150 米的飞行高度来确保得到的数据满足要求。

3.航空摄影航高确定数码航空摄影的地面分辨率 (GSD) 取决于飞行高度，如下图所示：

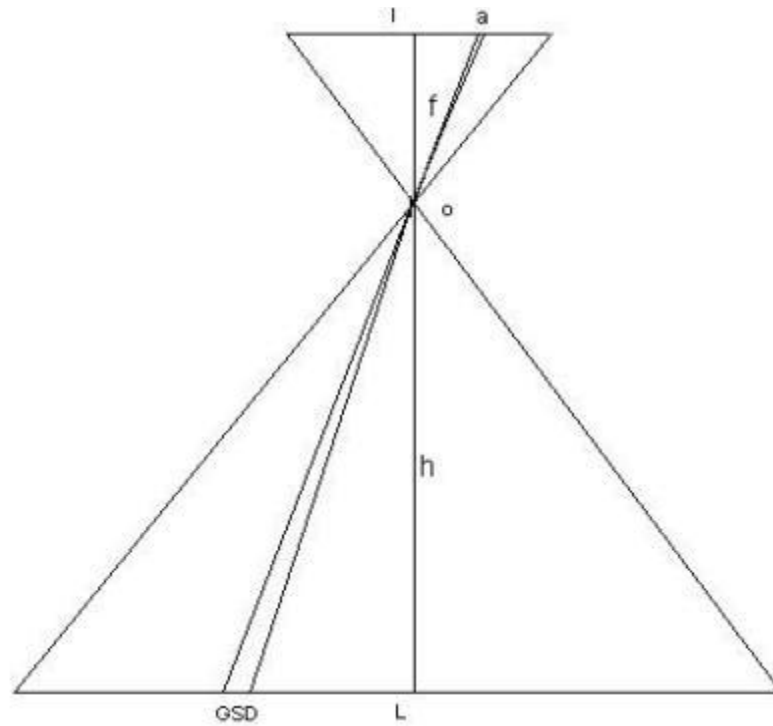

航高与地面分辨率关系图

$$\frac{a}{GSD} = \frac{f}{h} \Rightarrow h = \frac{f * GSD}{a}$$

式中：h—飞行高度；f—镜头焦距；

a—像元尺寸；GSD—地面分辨率

本次相对飞行高度如下表：

表4-1 地面分辨率与相对飞行高度

地面分辨率	6cm
相对飞行高度	150m

本次采用大疆精灵4RTK各项参数均通过检验，符合航空摄影规范要求。

大疆精灵4RTK相机参数：

相机型号：FC6310R


传感器尺寸：13.2mm*8.8mm

像幅尺寸：5472*3648

像元大小：2.41微米， $13.2\text{mm}/5472=2.41228$

相机焦距：8.8mm

4.实施流程

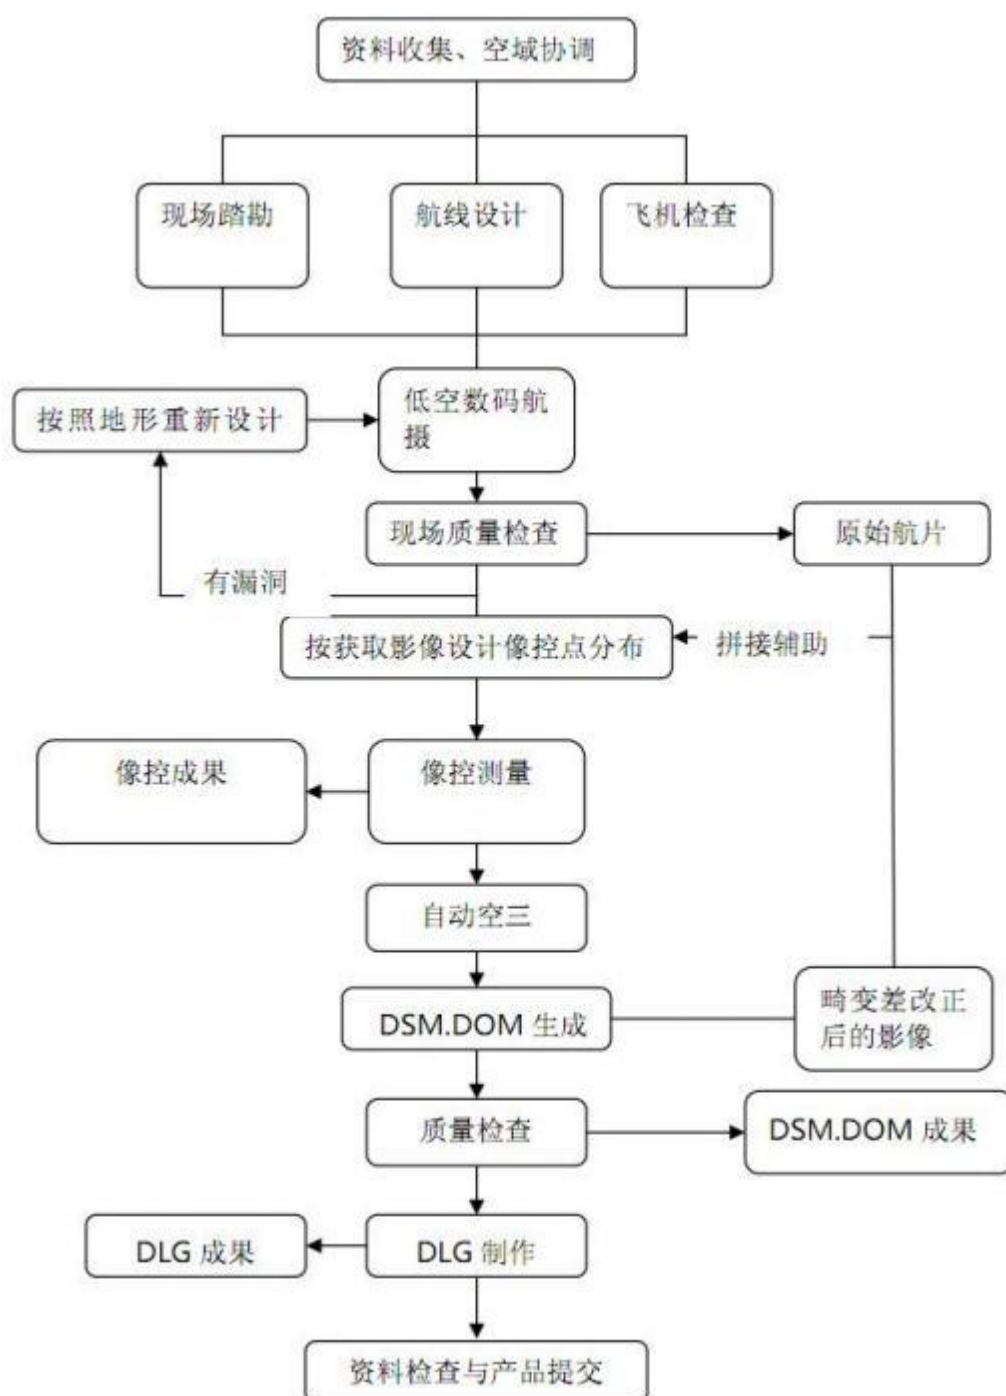


5.飞行质量检查

空中摄影的成果—航空像片是摄影测量的基本原始资料，其质量的优劣直接影响摄影测量过程的繁简，成图的工效和精度。因此，对摄影的外业成果进行详细的质量检查。利用中海达 V200 RTK按 500 米间隔采集断面数据，与航测数据进行对比，达到 1: 1000 比例尺规范精度，满足项目要求。

6.内业处理

首先根据已有的控制资料和外业控制点，利用控制成果,采用大疆智图软件，对照片进行空三测量，点云生成，DSM制作，正射影像制作；最后采用EPS地理信息工作站进行数据编辑，形成1:1000比例尺线划图。

作业流程：

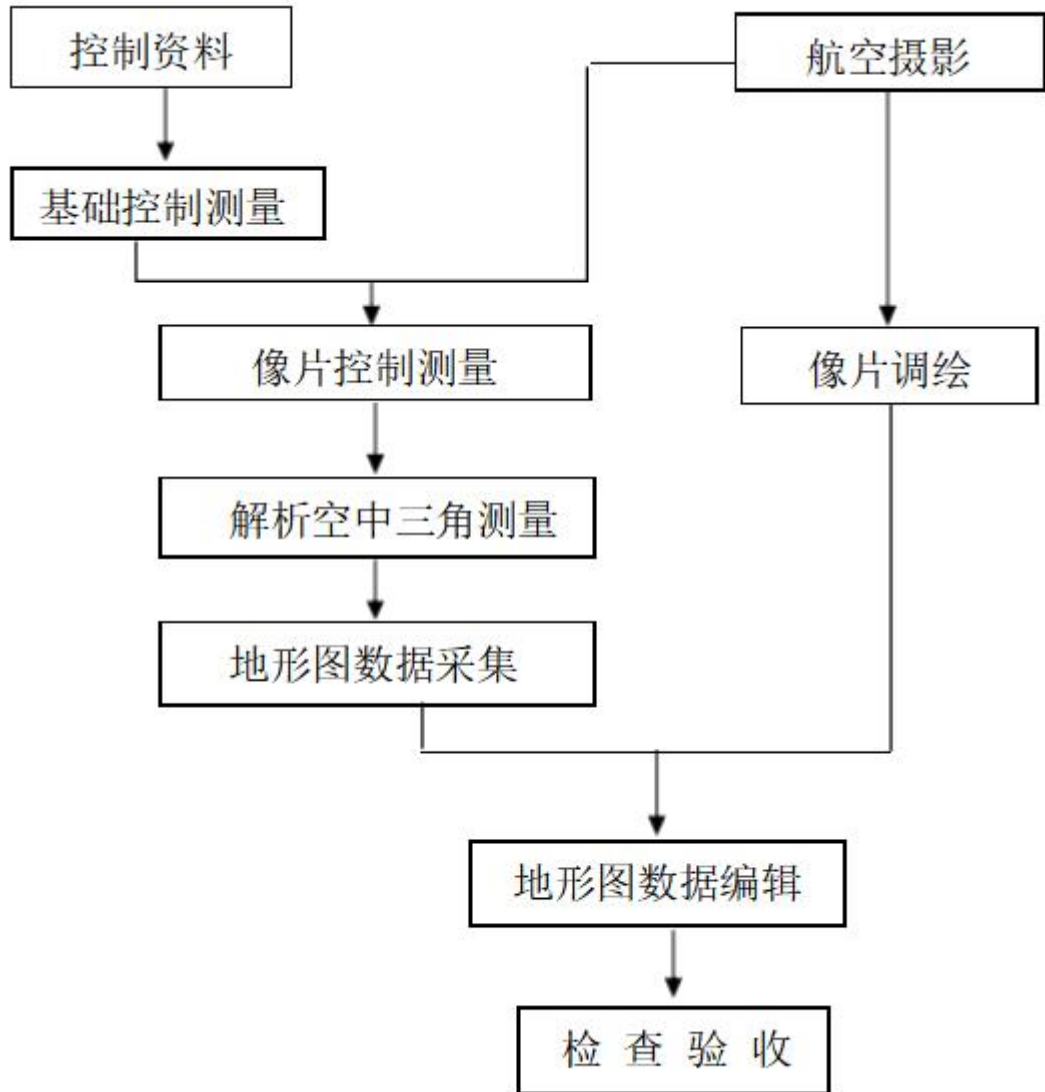

4.2.2 堤防管理与保护范围线绘制

百利堤防级别属于4级堤防，依据堤防划界的基本原则，确定百利堤防管理与保护范围划定：

临水侧护堤地范围以堤脚线向外水平延伸 10 米划定，工程保护范围为护堤地边界线向外水平延伸 50 米。背水侧护堤地范围从堤脚计起，向背水侧延伸10米划定。工程保护范围自背水侧紧临护堤地边界线计起向外延伸50 米。

堤防起点位于何家沟沟口公路涵洞处。



图 4-1 上游段堤防起点位置

下游止于温家坝张家湾。



图 4-2 上游段堤防终点位置



图 4-3 堤防位置示意图

以 1: 1000 比例尺线划图为底图, 在堤防带状地形图上用红色实线绘制堤防管理线, 用绿色线绘制堤防保护线, 用黄色线绘制村界, 宽均为 0.3mm。按河道界桩布设标准界桩间距 100-200 米, 为了以后与国土部门勘测定界相衔接, 按《土地勘测定界规程》规定, 管理线与保护线上的界址点之间的距离, 直线最长为 150 米, 明显转折点进行加密, 加密间距为 20-50 米。在堤防带状地形图上标出线桩 (牌) 设置点编号及对应坐标、里程。成图比例尺为 1: 1000, 打印比例尺为 1: 2000, 符合河道堤防管理带状地形图大比例尺的要求, 图名按堤防段编写。

4.2.3 划界成果建库

- 1.依据《基础地理信息要素分类与代码》规范，建立要素集、要素图层；
- 2.定义要素属性数据结构，编辑属性表，进行赋值；
- 3.对坐标系进行设置，地图投影采用“高斯-克吕格”投影，采用国家标准3°分带，坐标系采用“2000国家大地坐标系（CGCS2000）”，同时高程基准采用“1985国家高程基准”；
- 4.对数据进行检查，从资料完整性，要素图层及属性规范化、要素拓扑等方面进行质量把控。

4.3 界桩（牌）放样测量

界桩沿河道管理范围线布设，重点布设在河道管理任务重、易产生水事纠纷的河段，界桩应尽量埋设在水行政主管部门已取得土地使用权证的地块，尽量布置在不妨碍群众生产生活，不易受到破坏、影响的位置。一般情况下，界址点处埋设界桩，遇下列情况应适当加密：

- (a) 人群密集或者拐点处；
- (b) 重要下河通道（车行通道）；
- (c) 重要码头、桥梁、取水口、电站等涉河设施处；
- (d) 河道拐弯（角度小于120°）处；
- (e) 水事纠纷和水事案件易发地段或行政界。

遇河道无生产、生活人类活动的陡崖、荒山、森林等河段，有较长顺直堤防河段，可根据实际情况减少界桩埋设。此外，可结合实际情况布设管理标志牌，用于宣传和标识河道管理范围。管理标志牌尽量布设在重要村屯、水利工程或道口处及间隔较长的界桩中间位置。根据以上规则确定界桩、管理标志牌布设的位置，绘制在地形图上。根据内业提取的点位坐标进行实地放样测量，校核成果。管理线界桩（牌）点放样前应对测站和方向点的坐标和高程进行检核，满足规范要求后方可进行放样。在实地因故无法埋设时，进行横向移位，测量出实际位置点位坐标。编制管理界桩（牌）身份证及界桩（牌）坐标表。按照《土地勘测定界规程》的要求，两相邻界桩距离误差控制在±10范围内。

第5章 界桩（牌）制作与安装

5.1 桩牌制作

（1）管理线桩

① 制作规格：形状为长方形柱体，四角切除棱角，切除棱角边长30mm。高度600mm，横截面长250mm×宽200mm，预留700mm四根 $\phi 12$ 埋设钢筋。

② 制作材料：钢筋混凝土预制、青石料或大理石，混凝土安装时现浇（混凝土标号不低于C20）。

③ 埋设要求：地面以下700mm，地上露出600mm，周围泥土填筑密实。

④ 标示：线桩标示统一做凹形字，字体为隶书。面向管理范围内立面为管理线桩正面，面向管理范围外立面为管理线桩背面。在线桩正面和背面标注中国水利标志图形（蓝色）和“管理范围界”（红色）；在线桩正面左侧从上至下分别标注中国水利标志（蓝色）、**堤防名（红色）、管理线（蓝色）、桩点编号字样（红色）；在线桩正面右侧标注“严禁破坏”和“***县（市、区）人民政府”（红色）。

⑤ 编号格式为“岸边+临水侧/背水侧+界桩序号”。其中左、右岸边用“Y”、“Y”标识，临水侧、背水侧用“临”、“背”标识，界桩序号从上游到下游依次增大，特殊情况时可根据管理需要排列。如堤防背水侧界桩与河道管理范围界桩重合时，采用河道界桩编号规则。加密增设界桩可通过基本桩编号下方增添附加编号组成，例如8加1，8加2或8（1），8（2）等。

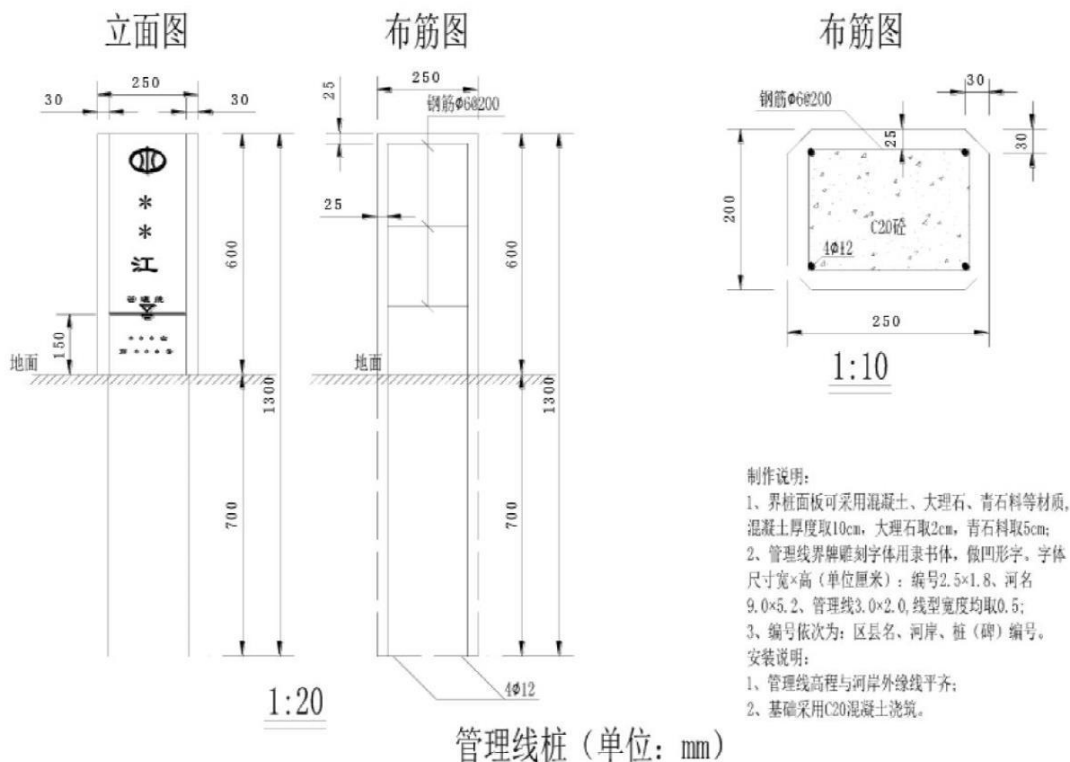


图 6.1.1 线桩制作安装标准图

(2) 管理线牌

- ① 制作规格：横截面形状为正方形，长500mm×宽400mm。
- ② 制作材料：钢筋混凝土预制、青石料或大理石，混凝土标号不低于C20。
- ③ 安装要求：按嵌入式、壁挂式、斜式。
- ④ 标示：立面做凹形字，字体为隶书，从上至下分别标注中国水利标志（蓝色）、**堤防名（红色）、管理线（蓝色）、桩点编号字样（红色），编号为阿拉伯数字。

(3) 告示牌

- ① 制作规格：告示牌总宽1600mm，高2300mm（地面以上），其中面板尺寸1500mm×1000mm（宽×高）。
- ② 制作材料：采用φ50mm不锈钢管或热镀锌管制作支架，面板采用铝反光面板制作。
- ③ 埋设要求：告示牌根据实际条件和现场需要进行埋设。告示牌立柱管理入地下400mm，四周浇筑600mm×600mm的C20砼底座固定。
- ④ 标示：面向管理范围内立面为告示牌正面，面向管理范围外立面为告示牌背面。告示牌正面标书政府告示，背面为有关水法律法规宣传标语（蓝底白字）。

告示牌背面标注可包括但不限于如下内容：

××河道（工程）管理与保护范围标示牌	
1.国家对水工程实施保护。国家所有的水工程应当按照国务院的规定划定工程管理和保护范围。	
2.在水工程保护范围内，禁止从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。	
3.单位和个人有保护水工程的义务，不得侵占、毁坏堤防、护岸、防汛、水文监测、水文地质监测等工程设施。	
4.举报电话：××××××××××。	
管理单位：	
	序号

告示牌背面标注可包括但不限于如下内容：

××河道（工程）管理与保护范围标示牌	
××河道（工程）管理与保护范围划界工作，已经××政府批准实施完成，根据《中华人民共和国水法》等法律法规的规定，现公告如下：	
（叙述河道或水利工程管理与保护范围）	
××县（市、区）人民政府	
划界对象管理单位名称	

5.1.4 桩牌制作材料

（1）管理线桩

桩身采用C20钢筋混凝土现浇或采用花岗石。

（2）管理线牌

桩身采用C20钢筋混凝土现浇，大理石贴面。

（3）告示牌

采用φ50mm 不锈钢管或热镀锌管制作支架，面板采用铝反光面板制作。

5.1.5 桩牌制作成果质量

（1）管理线桩

形状为长方形柱体，四角切除棱角，切除棱角边长30mm。高度 600mm，横截面长250mm×宽 200mm，地面以下 700mm，地上露出 600mm，周围泥土填筑密实。桩上字迹清晰，颜色鲜明。

(2) 管理线牌

形状为长方形，横截面形状为正方形，长500mm×宽400mm。牌上字迹清晰，颜色鲜明。

(3) 告示牌

告示牌总宽1600mm，高2300mm（地面以上），其中面板尺寸1500mm×1000mm（宽×高）。采用φ50mm不锈钢管或热镀锌管制作支架，面板采用铝反光面板制作。告示牌立柱管埋入地下400mm，四周浇筑600mm×600mm的C20砼底座固定。

告示牌应安装牢固，钢管立柱直径、面板厚度应满足要求，且不应有锈迹，面板和立柱应牢固连接。面板为蓝底白字，字迹清晰，颜色鲜明。

5.2 桩牌安装

5.2.1 桩牌安装人员

桩牌安装人员在安装之前，先进行学习培训。通过考核合格之后才能进行桩牌安装。同时根据工期计划配置安装人员，确保桩牌安装如期完成。

5.2.2 桩牌安装时间

在制作好桩牌之后，及时按质按量按时完成桩牌安装。

5.2.3 桩牌安装工艺

(1) 管理线桩（牌）

管理线高程与河岸外缘线齐平。桩身采用花岗石。埋设要求：地面以下700mm，地上露出600mm，周围泥土填筑密实。

(2) 管理线牌

管理线高程与河岸外缘线齐平；嵌入式面板与墙面平齐，采用1:2水泥砂浆砌筑，灰缝厚度宜为1cm。壁挂式采用M16膨胀螺丝固定，安装完成后用1:2水泥砂浆抹平板面。

(3) 告示牌

埋设要求：告示牌根据实际条件和现场需要进行埋设。告示牌立柱管埋入地下400mm，四周浇筑600mm×600mm的C20砼底座固定。

5.3 桩牌移交管理

1.验收组织

(1) 工程实施完成后，组织抽检，确定抽检单位，开展抽检工作。抽检合格后组织开展验收；如抽检不合格，进行整改；

(2) 明确验收部门。抽检合格后，由苍溪县人民政府组织，苍溪县河长制办公室、苍溪县水利局、苍溪县自然资源局、财政局及河段所在地相关部门参与验收；

(3) 组织验收。验收工作组不少于 5 人，其中技术专家不少于 3 人，根据实际情况可增加。

2.验收内容

组织对划界工作进行验收，主要内容如下：

(1) 检查工作报告格式是否规范，内容是否全面详实，是否达到工作深度要求；附图、附表是否齐全，表达是否清晰；

(2) 检查桩（牌）现场设置是否合理，制作安装是否规范，是否达到设计合格要求；

(3) 听取实施单位的情况汇报和建议意见；

(4) 作出验收决定，签署验收鉴定书。

3.验收流程

(1) 苍溪县河长制办公室对划界成果进行抽检，抽检合格方可进入验收程序；

(2) 实施单位提出验收申请，并提交划界工作报告；

(3) 验收部门组织验收，查勘现场，召开验收会。

4.验收整改

在验收会议召开后，根据验收工作组提出的意见，修改划界报告及整改现场设置的桩牌。

第6章 划界成果管理

6.1 管理机构和人员

1.管理机构

依据水利部《关于印发〈水利工程管理单位定岗标准（试点）〉和〈水利工程维修养护定额标准（试点）〉的通知》（水办〔2004〕307号）的规定，加强水利工

程管理，建立健全管理机构，制定切实可行的管理规章制度，保证工程安全，充分发挥工程效益，使工程发挥更大的作用。

苍溪县堤防划界计划 2023 年12月实施完成，划界费用为县财政全额投资。本项目由苍溪县水利局河长制办公室实施，乡镇水利服务站配合相关工作，划界成果日常维护由项目所在乡镇及村负责。

2.管理人员

依据《水利工程管理单位编制定员试行标准》规定，结合本工程特点，本着“因事设岗，以岗定责，以工作量定员”的原则，坚持“一人多岗”，杜绝“以岗定员”和“按事定员”，管护人员为水利站人员，不增加工程管理人员。

6.2 管理范围和职责

1.管理范围

日常巡查管理主要由堤防所在乡镇、村负责，管理的职责与权力包括堤防维护、沿线环境管理等。此外，提高村镇居民安全意识，沿线设置警示牌，禁止损坏堤防。

2.管理职责

- (1) 负责宣传、组织实施和监督执行；
- (2) 负责工程日常巡查监管；
- (3) 协调各部门在使用方面而产生的矛盾；
- (4) 参加防汛抢险工作；
- (5) 管理范围线内如有已成建筑物，为满足规范化管理应逐步拆除。

6.3 管理措施和设备

1.管理措施

- (1) 划界成果及资料齐全、完整、分类整理立卷，案卷简明切确标明，案卷质量按国家有关规范、标准执行；
- (2) 划界成果及资料按照项目、时间、区域归档，并制定归档范围及期限表；
- (3) 不得擅自改变划界成果分类、组卷、编号；
- (4) 划界成果及归档的接收、移交、必须附有清单，严格清点和履行签字手续；
- (5) 接受划界成果必须及时整理、组卷、归档、入库；

- (6) 划界成果必须登记，详细到文件级，尽量用数据库或电子表格进行登记；
- (7) 做好保密、防虫、防霉、防盗工作，定期检查划界成果保管状况，对破损、变质档案资料及时报告领导并提出处理意见；
- (8) 借阅划界成果必须进行借阅登记；
- (9) 外单位人员借阅或利用的，需凭单位介绍信，并经相关领导同意后，方可查阅；
- (10) 借阅或利用人员要如实说明借阅的目的和内容，符合借阅条件的办理借阅手续后方可借阅，且必须在规定时间内完好无损的归还；
- (11) 借阅、利用者不得对档案内容进行拍照、复制；
- (12) 划界成果不得在原件上进行涂改或损坏，不得转借、遗失
- (13) 借阅或利用人退还划界成果时，管理人员要认真清点划界成果数量、有无损坏、是否有遗失等，并做好退还记录；
- (14) 对故意损坏划界范围内的标志标牌的人员，按相应法律法规处罚，并责令按同等价位的桩牌还原或赔偿。

2.管理设备

- (1) 除了移动通讯设备，配备热线电话，接受大众的监督和举报；
- (2) 增加仪器设备，包括电脑、打印机、照相机、摄影机、对讲机等；
- (3) 若有条件，可购置数辆巡查车辆，用于管护范围巡查和检视；
- (4) 档案柜用于存放本项目所有的纸质档案材料。

第7章 存在问题与建议

7.1 存在问题

河道内存在部分农户在堤内滩地、堤顶、堤坡开荒种地。

7.2 建议

1.划定堤防管理范围确权划界

尽快建立健全水域岸线管理体制，按照权责统一的原则，明确各管理部门在百利堤防管理中的职责，各部门各司其职，协调配合，加强嘉陵江水域岸线管理。

2.侵占、围垦河湖问题清理整治未经水行政主管部门同意，不在河道管理范围内核发林权证。严禁以各种名义侵占河道、围垦河湖，对岸线乱占乱用、占而不用等突出问题开展清理整治，对其中构成犯罪的，坚决依法打击处理。

3.堤防管理范围划定埋设的管理线桩（牌）及告示牌易受人为破坏，建议管理单位应加强管护，并对当地群众做好宣传教育工作。给沿河村民宣传讲解项目建设的重大意义、对侵占河道的违法行为进行处理办法。

4.堤防管理范围划定涉及到水利、自然资源、公安、环保、交通运输、农业农村、林业、安全监管等部门，在技术单位向水利局提交河道管理范围划定成果后，建议同时向各部门提供必要河道管理范围线信息及资料，确保国土空间规划、“三线一单”等规划成果于河道管理要求协调一致。

第8章 结论

本次堤防管理与保护范围划定工作是全面贯彻落实《水利部关于切实做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水运管〔2021〕164号）《水利部办公厅关于做好2022年度大中型水闸安全鉴定和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（办运管〔2022〕202号）等重要文件精神的具体落实，是切实加强堤防管理的重要措施，是精准实施一河一策保护治理的重要依据，同时堤防划界是堤防执法和管理的前提条件和依据，也是河道行洪安全的保障。

本次堤防管理与保护范围划定工作均按照相关法律法规完成。符合相关规范要求，成果合理可靠。

第9章 附件

9.1 管理与保护范围桩（牌）成果汇总表

附表 1：百利堤防管理范围界桩（牌）成果汇总表

附表 2：百利堤防保护范围成果汇总表

9.2 管理与保护范围及桩（牌）布置图

附表 1:

百利堤防管理范围界桩（牌）成果汇总表			
桩号	2000坐标系		备注
	X	Y	
百利堤防-Y-背001	3508134.102	587681.807	实体桩
百利堤防-Y-背002	3508155.834	587680.872	告示牌
百利堤防-Y-背003	3508166.944	587750.182	电子桩
百利堤防-Y-背004	3508135.950	587845.269	电子桩
百利堤防-Y-背005	3508106.088	587941.305	电子桩
百利堤防-Y-背006	3508078.899	588038.136	电子桩
百利堤防-Y-背007	3508044.560	588132.351	电子桩
百利堤防-Y-背008	3508023.174	588230.165	电子桩
百利堤防-Y-背009	3508001.060	588327.052	电子桩
百利堤防-Y-背010	3507972.264	588422.818	电子桩
百利堤防-Y-背011	3507937.236	588515.821	电子桩
百利堤防-Y-背012	3507893.422	588605.222	实体桩
百利堤防-Y-背013	3507870.859	588703.659	电子桩
百利堤防-Y-背014	3507835.184	588796.440	电子桩
百利堤防-Y-背015	3507789.875	588885.757	电子桩
百利堤防-Y-背016	3507738.709	588971.280	电子桩
百利堤防-Y-背017	3507707.835	589071.189	实体桩
百利堤防-Y-背018	3507714.513	589090.576	告示牌
百利堤防-Y-背019	3507669.164	589158.646	电子桩
百利堤防-Y-背020	3507622.852	589246.606	电子桩
百利堤防-Y-背021	3507574.279	589333.917	电子桩
百利堤防-Y-背022	3507524.719	589419.945	电子桩
百利堤防-Y-背023	3507407.953	589581.813	电子桩
百利堤防-Y-背024	3507355.096	589665.311	电子桩
百利堤防-Y-背025	3507302.584	589750.544	电子桩
百利堤防-Y-背026	3507248.925	589831.831	电子桩

百利堤防-Y-背027	3507183.127	589902.955	电子桩
百利堤防-Y-背028	3507101.807	589955.638	电子桩
百利堤防-Y-背029	3507019.330	590004.827	电子桩
百利堤防-Y-背030	3506932.872	590048.586	告示牌
百利堤防-Y-背031	3506839.018	590073.459	电子桩
百利堤防-Y-背032	3506742.709	590085.731	电子桩
百利堤防-Y-背033	3506645.624	590085.080	电子桩
百利堤防-Y-背034	3506549.283	590068.869	电子桩
百利堤防-Y-背035	3506460.393	590030.160	电子桩
百利堤防-Y-背036	3506435.360	590036.072	电子桩
百利堤防-Y-背037	3506370.280	589998.542	实体桩
百利堤防-Y-背038	3506299.369	589932.889	电子桩
百利堤防-Y-背039	3506211.226	589890.170	电子桩
百利堤防-Y-背040	3506134.168	589828.788	电子桩
百利堤防-Y-背041	3506068.046	589755.762	电子桩
百利堤防-Y-背042	3506012.585	589674.284	电子桩
百利堤防-Y-背043	3505946.857	589600.682	电子桩
百利堤防-Y-背044	3505899.763	589514.179	实体桩
百利堤防-Y-背045	3505860.495	589424.197	电子桩
百利堤防-Y-背046	3505811.628	589339.547	电子桩
百利堤防-Y-背047	3505784.429	589245.903	电子桩
百利堤防-Y-背048	3505766.709	589149.354	电子桩
百利堤防-Y-背049	3505744.807	589054.073	电子桩
百利堤防-Y-背050	3505741.717	588955.613	电子桩
百利堤防-Y-背051	3505747.187	588855.484	电子桩
百利堤防-Y-背052	3505739.521	588755.617	电子桩
百利堤防-Y-背053	3505739.091	588654.840	电子桩
百利堤防-Y-背054	3505738.526	588554.745	电子桩
百利堤防-Y-背055	3505735.681	588454.763	告示牌
百利堤防-Y-背056	3505719.995	588433.099	电子桩
百利堤防-Y-背057	3505719.322	588354.816	电子桩

百利堤防-Y-背058	3505712.489	588255.044	实体桩
百利堤防-Y-背059	3505708.791	588155.023	电子桩
百利堤防-Y-背060	3505705.269	588054.042	电子桩
百利堤防-Y-背061	3505685.223	587955.637	电子桩
百利堤防-Y-背062	3505673.151	587856.361	电子桩
百利堤防-Y-背063	3505660.740	587756.508	电子桩
百利堤防-Y-背064	3505648.044	587657.311	电子桩
百利堤防-Y-背065	3505633.597	587558.358	实体桩
百利堤防-Y-临001	3508182.893	587648.007	实体桩
百利堤防-Y-临002	3508224.546	587757.305	电子桩
百利堤防-Y-临003	3508197.624	587865.313	电子桩
百利堤防-Y-临004	3508167.995	587959.639	电子桩
百利堤防-Y-临005	3508147.186	588056.420	电子桩
百利堤防-Y-临006	3508131.973	588156.089	电子桩
百利堤防-Y-临007	3508117.835	588255.871	电子桩
百利堤防-Y-临008	3508098.461	588357.030	电子桩
百利堤防-Y-临009	3508071.633	588453.402	电子桩
百利堤防-Y-临010	3508034.683	588549.402	电子桩
百利堤防-Y-临011	3507982.765	588639.405	电子桩
百利堤防-Y-临012	3507932.287	588727.161	电子桩
百利堤防-Y-临013	3507892.801	588820.615	电子桩
百利堤防-Y-临014	3507855.192	588913.283	电子桩
百利堤防-Y-临015	3507814.640	589006.296	电子桩
百利堤防-Y-临016	3507779.083	589101.968	电子桩
百利堤防-Y-临017	3507745.748	589197.133	电子桩
百利堤防-Y-临018	3507709.690	589293.841	电子桩
百利堤防-Y-临019	3507656.251	589378.603	电子桩
百利堤防-Y-临020	3507591.669	589459.398	电子桩
百利堤防-Y-临021	3507460.200	589615.002	电子桩
百利堤防-Y-临022	3507404.961	589699.378	电子桩
百利堤防-Y-临023	3507358.727	589788.901	电子桩

百利堤防-Y-临024	3507298.797	589873.982	电子桩
百利堤防-Y-临025	3507224.800	589949.324	电子桩
百利堤防-Y-临026	3507146.707	590021.960	电子桩
百利堤防-Y-临027	3507065.212	590097.871	电子桩
百利堤防-Y-临028	3507017.978	590161.824	电子桩
百利堤防-Y-临029	3506973.641	590171.148	电子桩
百利堤防-Y-临030	3506866.900	590223.164	电子桩
百利堤防-Y-临031	3506817.990	590228.937	电子桩
百利堤防-Y-临032	3506748.254	590203.301	电子桩
百利堤防-Y-临033	3506635.466	590197.813	电子桩
百利堤防-Y-临034	3506570.191	590196.368	电子桩
百利堤防-Y-临035	3506527.123	590182.494	电子桩
百利堤防-Y-临036	3506433.063	590110.211	电子桩
百利堤防-Y-临037	3506338.426	590061.782	电子桩
百利堤防-Y-临038	3506247.631	590007.932	电子桩
百利堤防-Y-临039	3506160.926	589949.134	电子桩
百利堤防-Y-临040	3506078.395	589885.796	电子桩
百利堤防-Y-临041	3506007.269	589809.951	电子桩
百利堤防-Y-临042	3505940.957	589729.872	电子桩
百利堤防-Y-临043	3505874.532	589649.295	电子桩
百利堤防-Y-临044	3505809.212	589566.459	电子桩
百利堤防-Y-临045	3505749.473	589478.619	电子桩
百利堤防-Y-临046	3505722.602	589433.078	电子桩
百利堤防-Y-临047	3505698.989	589381.383	电子桩
百利堤防-Y-临048	3505667.706	589276.389	电子桩
百利堤防-Y-临049	3505660.069	589169.721	电子桩
百利堤防-Y-临050	3505648.370	589062.637	电子桩
百利堤防-Y-临051	3505627.880	588957.882	电子桩
百利堤防-Y-临052	3505594.083	588858.536	电子桩
百利堤防-Y-临053	3505553.445	588759.327	电子桩
百利堤防-Y-临054	3505550.897	588708.532	电子桩

百利堤防-Y-临055	3505580.739	588662.695	电子桩
百利堤防-Y-临056	3505587.525	588562.236	电子桩
百利堤防-Y-临057	3505582.810	588462.346	电子桩
百利堤防-Y-临058	3505578.766	588365.970	电子桩
百利堤防-Y-临059	3505575.042	588265.951	电子桩
百利堤防-Y-临060	3505571.515	588165.917	电子桩
百利堤防-Y-临061	3505563.288	588069.554	电子桩
百利堤防-Y-临062	3505555.923	587969.764	电子桩
百利堤防-Y-临063	3505553.829	587869.397	电子桩
百利堤防-Y-临064	3505542.264	587773.017	电子桩
百利堤防-Y-临065	3505535.254	587673.028	电子桩
百利堤防-Y-临066	3505518.312	587574.422	电子桩

附表 2:

百利堤防保护范围成果汇总表

序号	编码	2000坐标系		备注
		X	Y	
1	Y-BSBH-1	3505675.753	587569.926	
2	Y-BSBH-2	3505696.996	587723.736	
3	Y-BSBH-3	3505722.066	587932.627	
4	Y-BSBH-4	3505727.095	587961.304	
5	Y-BSBH-5	3505738.032	588006.077	
6	Y-BSBH-6	3505744.284	588042.137	
7	Y-BSBH-7	3505748.232	588098.833	
8	Y-BSBH-8	3505748.716	588201.661	
9	Y-BSBH-9	3505759.705	588362.952	
10	Y-BSBH-10	3505761.547	588378.856	
11	Y-BSBH-11	3505771.846	588422.883	
12	Y-BSBH-12	3505776.414	588462.398	
13	Y-BSBH-13	3505778.879	588573.771	
14	Y-BSBH-14	3505780.015	588800.673	
15	Y-BSBH-15	3505781.776	588820.781	
16	Y-BSBH-16	3505787.884	588857.531	
17	Y-BSBH-17	3505789.519	588884.425	
18	Y-BSBH-18	3505788.372	588911.302	
19	Y-BSBH-19	3505781.829	588954.901	
20	Y-BSBH-20	3505781.166	588972.363	
21	Y-BSBH-21	3505781.643	589010.174	
22	Y-BSBH-22	3505784.449	589048.448	
23	Y-BSBH-23	3505788.089	589074.872	
24	Y-BSBH-24	3505796.357	589110.989	
25	Y-BSBH-25	3505812.083	589156.219	
26	Y-BSBH-26	3505817.253	589176.049	
27	Y-BSBH-27	3505827.342	589262.127	
28	Y-BSBH-28	3505832.326	589280.703	

29	Y-BSBH-29	3505843.765	589312.634	
30	Y-BSBH-30	3505853.995	589336.277	
31	Y-BSBH-31	3505866.968	589361.029	
32	Y-BSBH-32	3505898.103	589408.783	
33	Y-BSBH-33	3505912.066	589433.934	
34	Y-BSBH-34	3505919.506	589450.777	
35	Y-BSBH-35	3505932.926	589489.639	
36	Y-BSBH-36	3505941.001	589508.502	
37	Y-BSBH-37	3505961.029	589548.360	
38	Y-BSBH-38	3505976.126	589572.627	
39	Y-BSBH-39	3506007.503	589611.964	
40	Y-BSBH-40	3506043.855	589648.998	
41	Y-BSBH-41	3506059.068	589666.880	
42	Y-BSBH-42	3506077.466	589694.755	
43	Y-BSBH-43	3506096.537	589726.758	
44	Y-BSBH-44	3506116.145	589752.476	
45	Y-BSBH-45	3506176.679	589814.535	
46	Y-BSBH-46	3506200.347	589833.623	
47	Y-BSBH-47	3506258.892	589873.949	
48	Y-BSBH-48	3506275.138	589881.022	
49	Y-BSBH-49	3506305.622	589890.284	
50	Y-BSBH-50	3506320.301	589898.739	
51	Y-BSBH-51	3506332.814	589907.918	
52	Y-BSBH-52	3506342.527	589916.948	
53	Y-BSBH-53	3506353.316	589929.381	
54	Y-BSBH-54	3506363.145	589943.379	
55	Y-BSBH-55	3506372.092	589951.960	
56	Y-BSBH-56	3506386.100	589961.695	
57	Y-BSBH-57	3506420.502	589978.608	
58	Y-BSBH-58	3506428.352	589981.602	
59	Y-BSBH-59	3506462.043	589989.008	

60	Y-BSBH-60	3506494.824	589999.504	
61	Y-BSBH-61	3506520.862	590010.248	
62	Y-BSBH-62	3506561.228	590030.594	
63	Y-BSBH-63	3506574.563	590035.377	
64	Y-BSBH-64	3506617.731	590042.259	
65	Y-BSBH-65	3506662.983	590046.048	
66	Y-BSBH-66	3506699.018	590047.129	
67	Y-BSBH-67	3506733.912	590046.223	
68	Y-BSBH-68	3506791.339	590040.851	
69	Y-BSBH-69	3506827.026	590035.088	
70	Y-BSBH-70	3506862.837	590027.372	
71	Y-BSBH-71	3506917.610	590011.536	
72	Y-BSBH-72	3506941.502	590003.042	
73	Y-BSBH-73	3506969.203	589990.150	
74	Y-BSBH-74	3506984.268	589980.855	
75	Y-BSBH-75	3507026.583	589950.265	
76	Y-BSBH-76	3507047.951	589936.407	
77	Y-BSBH-77	3507067.901	589925.894	
78	Y-BSBH-78	3507103.935	589911.646	
79	Y-BSBH-79	3507128.492	589896.939	
80	Y-BSBH-80	3507149.539	589879.542	
81	Y-BSBH-81	3507173.695	589856.750	
82	Y-BSBH-82	3507198.970	589830.831	
83	Y-BSBH-83	3507212.193	589814.450	
84	Y-BSBH-84	3507276.747	589716.816	
85	Y-BSBH-85	3507338.085	589615.654	
86	Y-BSBH-86	3507370.550	589565.684	
87	Y-BSBH-87	3507415.134	589501.991	
88	Y-BSBH-88	3507472.935	589426.773	
89	Y-BSBH-89	3507484.669	589408.796	
90	Y-BSBH-90	3507518.345	589352.049	

91	Y-BSBH-91	3507583.443	589235.571	
92	Y-BSBH-92	3507630.310	589146.814	
93	Y-BSBH-93	3507660.637	589085.137	
94	Y-BSBH-94	3507667.492	589067.645	
95	Y-BSBH-95	3507682.845	589005.614	
96	Y-BSBH-96	3507698.353	588963.461	
97	Y-BSBH-97	3507708.814	588940.709	
98	Y-BSBH-98	3507726.157	588908.346	
99	Y-BSBH-99	3507746.059	588877.801	
100	Y-BSBH-100	3507766.705	588849.143	
101	Y-BSBH-101	3507783.939	588815.501	
102	Y-BSBH-102	3507821.165	588724.507	
103	Y-BSBH-103	3507833.459	588689.307	
104	Y-BSBH-104	3507841.996	588659.699	
105	Y-BSBH-105	3507854.377	588596.294	
106	Y-BSBH-106	3507864.424	588563.549	
107	Y-BSBH-107	3507870.511	588549.038	
108	Y-BSBH-108	3507881.428	588528.365	
109	Y-BSBH-109	3507907.922	588486.586	
110	Y-BSBH-110	3507918.733	588461.371	
111	Y-BSBH-111	3507977.946	588262.508	
112	Y-BSBH-112	3507982.496	588235.667	
113	Y-BSBH-113	3507987.061	588182.640	
114	Y-BSBH-114	3507993.498	588154.214	
115	Y-BSBH-115	3508005.396	588121.894	
116	Y-BSBH-116	3508024.079	588084.932	
117	Y-BSBH-117	3508029.818	588068.292	
118	Y-BSBH-118	3508067.075	587932.120	
119	Y-BSBH-119	3508125.594	587747.611	
120	Y-BSBH-120	3508113.312	587716.570	
121	Y-BSBH-121	3508106.132	587710.557	



122	Y-LSBH-1	3508214.976	587621.177	
123	Y-LSBH-2	3508248.975	587703.909	
124	Y-LSBH-3	3508262.574	587742.851	
125	Y-LSBH-4	3508264.790	587761.676	
126	Y-LSBH-5	3508262.941	587790.228	
127	Y-LSBH-6	3508258.931	587807.272	
128	Y-LSBH-7	3508242.555	587854.113	
129	Y-LSBH-8	3508222.382	587922.049	
130	Y-LSBH-9	3508206.188	587971.549	
131	Y-LSBH-10	3508195.956	588009.591	
132	Y-LSBH-11	3508180.766	588100.211	
133	Y-LSBH-12	3508154.118	588282.479	
134	Y-LSBH-13	3508142.311	588344.577	
135	Y-LSBH-14	3508128.302	588401.814	
136	Y-LSBH-15	3508100.338	588494.887	
137	Y-LSBH-16	3508091.555	588520.098	
138	Y-LSBH-17	3508080.238	588547.262	
139	Y-LSBH-18	3508064.896	588578.127	
140	Y-LSBH-19	3508045.611	588612.789	
141	Y-LSBH-20	3507991.777	588701.411	
142	Y-LSBH-21	3507971.724	588736.582	
143	Y-LSBH-22	3507939.748	588816.205	
144	Y-LSBH-23	3507929.271	588837.119	
145	Y-LSBH-24	3507913.772	588877.727	
146	Y-LSBH-25	3507858.456	589004.767	
147	Y-LSBH-26	3507823.080	589097.848	
148	Y-LSBH-27	3507761.875	589271.120	
149	Y-LSBH-28	3507738.876	589325.915	
150	Y-LSBH-29	3507717.178	589362.164	
151	Y-LSBH-30	3507674.407	589420.604	
152	Y-LSBH-31	3507607.320	589503.052	

153	Y-LSBH-32	3507496.696	589632.524	
154	Y-LSBH-33	3507441.237	589716.426	
155	Y-LSBH-34	3507421.492	589753.025	
156	Y-LSBH-35	3507403.718	589790.362	
157	Y-LSBH-36	3507376.163	589839.071	
158	Y-LSBH-37	3507337.432	589890.172	
159	Y-LSBH-38	3507308.428	589923.304	
160	Y-LSBH-39	3507291.922	589939.465	
161	Y-LSBH-40	3507273.869	589954.819	
162	Y-LSBH-41	3507254.010	589976.833	
163	Y-LSBH-42	3507184.064	590042.699	
164	Y-LSBH-43	3507122.878	590093.989	
165	Y-LSBH-44	3507101.818	590115.143	
166	Y-LSBH-45	3507090.976	590131.181	
167	Y-LSBH-46	3507074.965	590161.507	
168	Y-LSBH-47	3507057.083	590183.381	
169	Y-LSBH-48	3507046.984	590191.778	
170	Y-LSBH-49	3507023.301	590203.061	
171	Y-LSBH-50	3507008.684	590207.003	
172	Y-LSBH-51	3506978.678	590210.830	
173	Y-LSBH-52	3506956.309	590217.617	
174	Y-LSBH-53	3506923.124	590238.744	
175	Y-LSBH-54	3506893.196	590255.206	
176	Y-LSBH-55	3506878.898	590261.622	
177	Y-LSBH-56	3506863.993	590265.029	
178	Y-LSBH-57	3506828.352	590269.457	
179	Y-LSBH-58	3506813.118	590268.754	
180	Y-LSBH-59	3506799.045	590265.940	
181	Y-LSBH-60	3506777.512	590259.445	
182	Y-LSBH-61	3506741.425	590243.132	
183	Y-LSBH-62	3506724.128	590238.317	

184	Y-LSBH-63	3506694.636	590237.046	
185	Y-LSBH-64	3506600.600	590238.212	
186	Y-LSBH-65	3506565.669	590236.294	
187	Y-LSBH-66	3506547.442	590232.452	
188	Y-LSBH-67	3506506.621	590217.514	
189	Y-LSBH-68	3506490.983	590209.773	
190	Y-LSBH-69	3506455.823	590184.185	
191	Y-LSBH-70	3506425.252	590155.451	
192	Y-LSBH-71	3506399.485	590135.420	
193	Y-LSBH-72	3506347.652	590111.144	
194	Y-LSBH-73	3506291.938	590083.137	
195	Y-LSBH-74	3506238.677	590049.980	
196	Y-LSBH-75	3506171.476	590005.767	
197	Y-LSBH-76	3506131.573	589977.218	
198	Y-LSBH-77	3506055.745	589918.911	
199	Y-LSBH-78	3506036.717	589903.608	
200	Y-LSBH-79	3506018.195	589886.157	
201	Y-LSBH-80	3505998.760	589864.684	
202	Y-LSBH-81	3505970.900	589828.621	
203	Y-LSBH-82	3505953.563	589809.216	
204	Y-LSBH-83	3505863.294	589698.222	
205	Y-LSBH-84	3505812.751	589638.984	
206	Y-LSBH-85	3505781.900	589597.329	
207	Y-LSBH-86	3505719.240	589505.647	
208	Y-LSBH-87	3505687.291	589451.881	
209	Y-LSBH-88	3505670.554	589417.652	
210	Y-LSBH-89	3505657.706	589385.016	
211	Y-LSBH-90	3505636.864	589323.532	
212	Y-LSBH-91	3505628.542	589284.731	
213	Y-LSBH-92	3505623.396	589248.011	
214	Y-LSBH-93	3505620.399	589176.000	

215	Y-LSBH-94	3505615.542	589120.282	
216	Y-LSBH-95	3505604.835	589042.965	
217	Y-LSBH-96	3505594.633	588990.143	
218	Y-LSBH-97	3505575.510	588920.023	
219	Y-LSBH-98	3505516.853	588777.051	
220	Y-LSBH-99	3505512.280	588756.816	
221	Y-LSBH-100	3505509.798	588734.947	
222	Y-LSBH-101	3505509.917	588713.832	
223	Y-LSBH-102	3505513.161	588693.319	
224	Y-LSBH-103	3505519.429	588675.213	
225	Y-LSBH-104	3505527.733	588659.708	
226	Y-LSBH-105	3505535.797	588648.142	
227	Y-LSBH-106	3505544.541	588627.982	
228	Y-LSBH-107	3505549.224	588609.556	
229	Y-LSBH-108	3505549.136	588596.998	
230	Y-LSBH-109	3505538.552	588450.836	
231	Y-LSBH-110	3505539.002	588373.238	
232	Y-LSBH-111	3505528.669	588094.556	
233	Y-LSBH-112	3505524.976	588081.819	
234	Y-LSBH-113	3505518.814	588049.029	
235	Y-LSBH-114	3505516.153	588014.816	
236	Y-LSBH-115	3505515.834	587913.793	
237	Y-LSBH-116	3505512.653	587853.736	
238	Y-LSBH-117	3505510.015	587827.242	
239	Y-LSBH-118	3505500.881	587763.845	
240	Y-LSBH-119	3505497.564	587698.631	
241	Y-LSBH-120	3505491.988	587648.621	
242	Y-LSBH-121	3505469.194	587526.987	
243	Y-LSBH-122	3505467.000	587506.148	
244	Y-LSBH-123	3505469.725	587489.468	
245	Y-LSBH-124	3505473.045	587480.800	

246	Y-LSBH-125	3505482.697	587467.211	
247	Y-LSBH-126	3505499.592	587454.194	
248	Y-LSBH-127	3505544.102	587429.739	

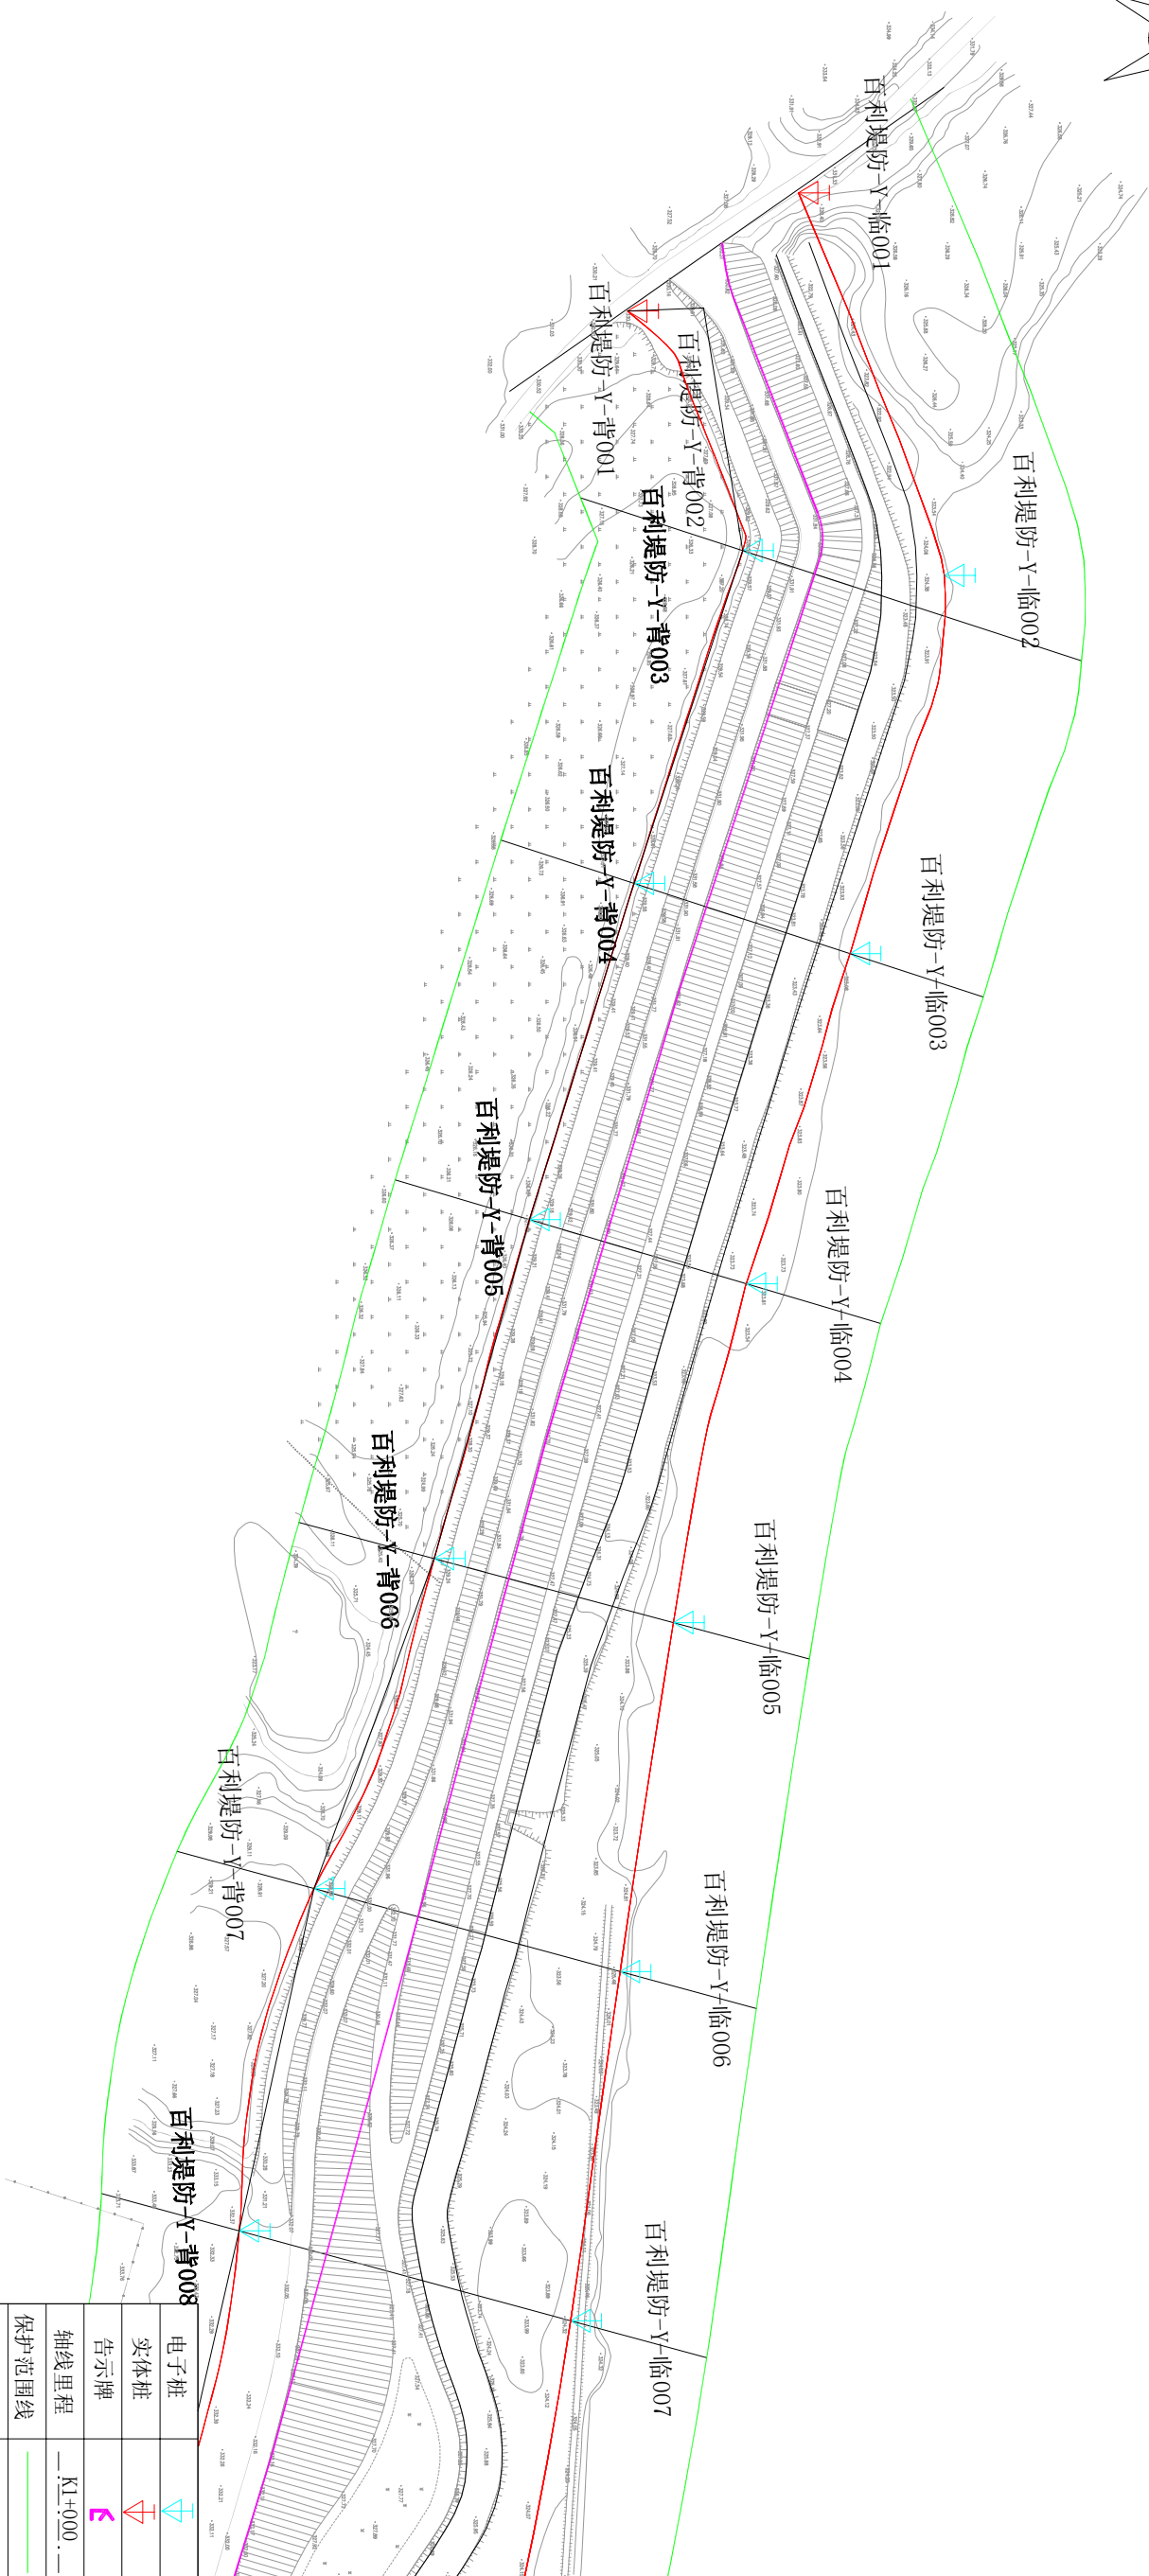



四川水方工程勘测设计有限公司

批准	南锦华	方案	设计
核定	廖勇	划界	部分

苍溪县百利堤防划界

审核	张德军	管理与保护范围线及桩（牌）布置图	
设计	马勇		

制图		比例	1:2000	日期	2023.12
设计证号:	A251022049	图号	SF-CXXBL-DRHJ-001		

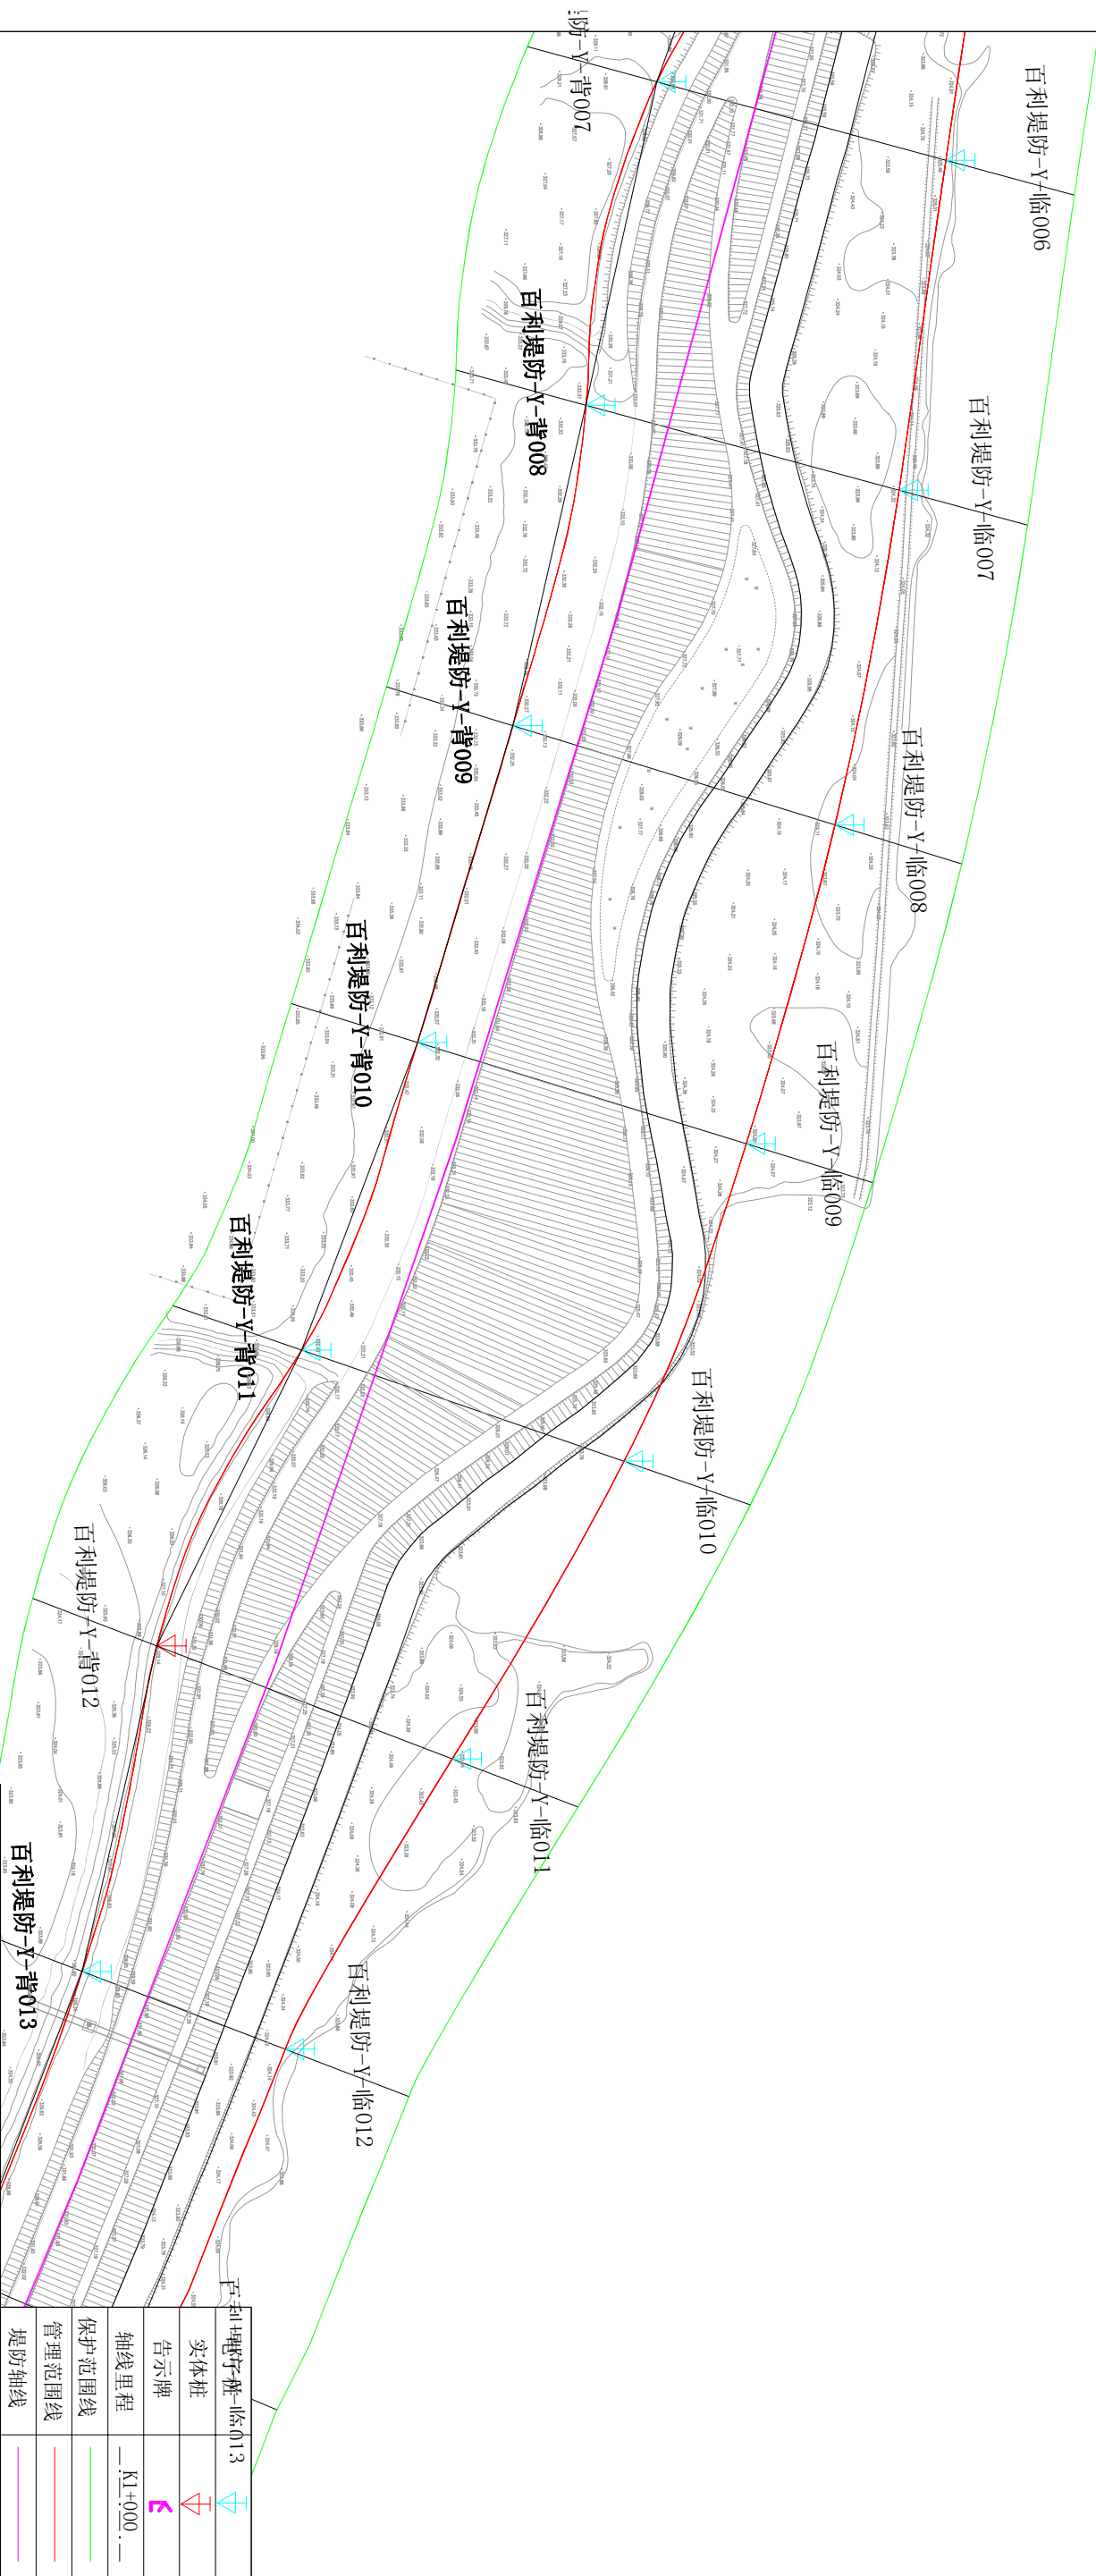


工程桩号-临013	▽
实体桩	▽
告示牌	△
轴线里程	K1+000
保护范围线	—
管理范围线	—
堤防轴线	—

四川水方工程勘测设计有限公司

批准	南锦华	方案	设计
核定	廖勇	方案	设计
审核	张德军	方案	设计
校核		方案	设计
设计	马勇	方案	设计
制图		方案	设计

管理与保护范围线及桩（牌）布置图



设计证号: A251022049	图号	SF-CXXBL-DRHJ-002	
比例	1:2000	日期	2023.12

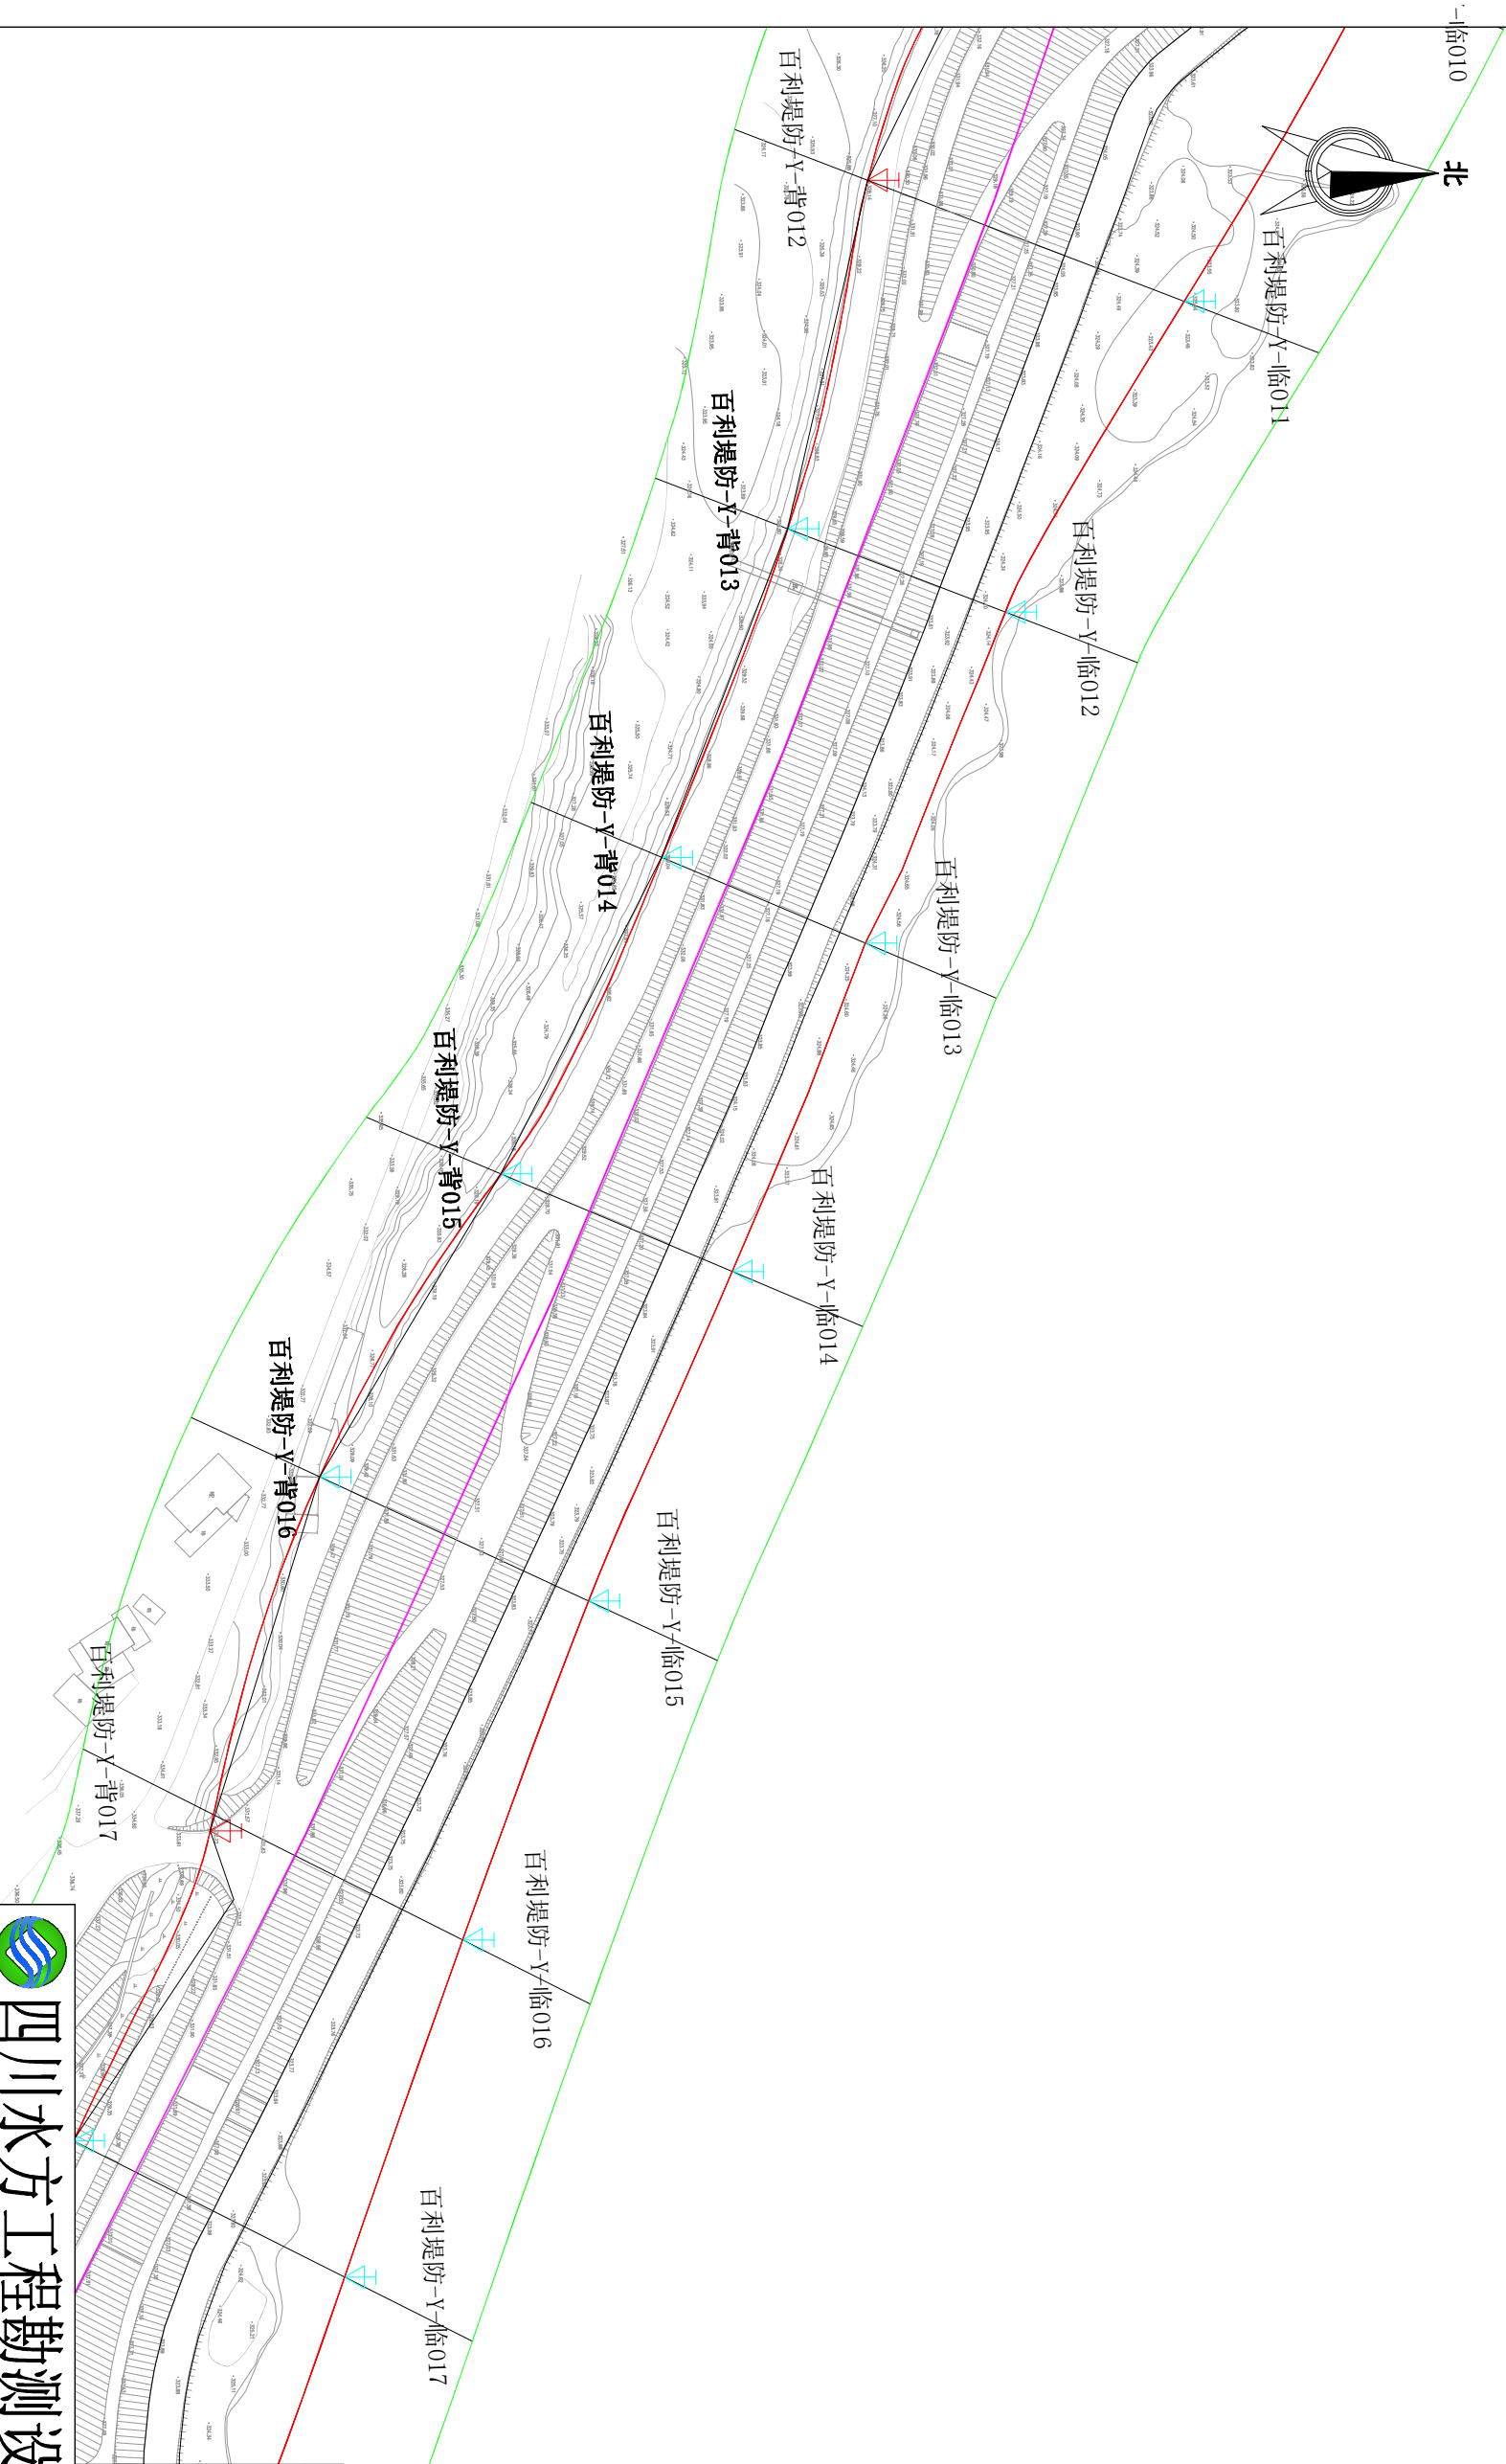

电子桩	
实体桩	
告示牌	
轴线里程	K1+000
保护范围线	
管理范围线	
堤防轴线	


四川水方工程勘测设计有限公司		方案 设计	
		划界 部分	
批准		苍溪县百利堤防划界	
核定			
审核			
设计		管理与保护范围线及桩（牌）布置图	
制图			

比例	1:2000	日期	2023.12
图号	SF-CXXBL-DRHJ-003	设计证号:	A251022049

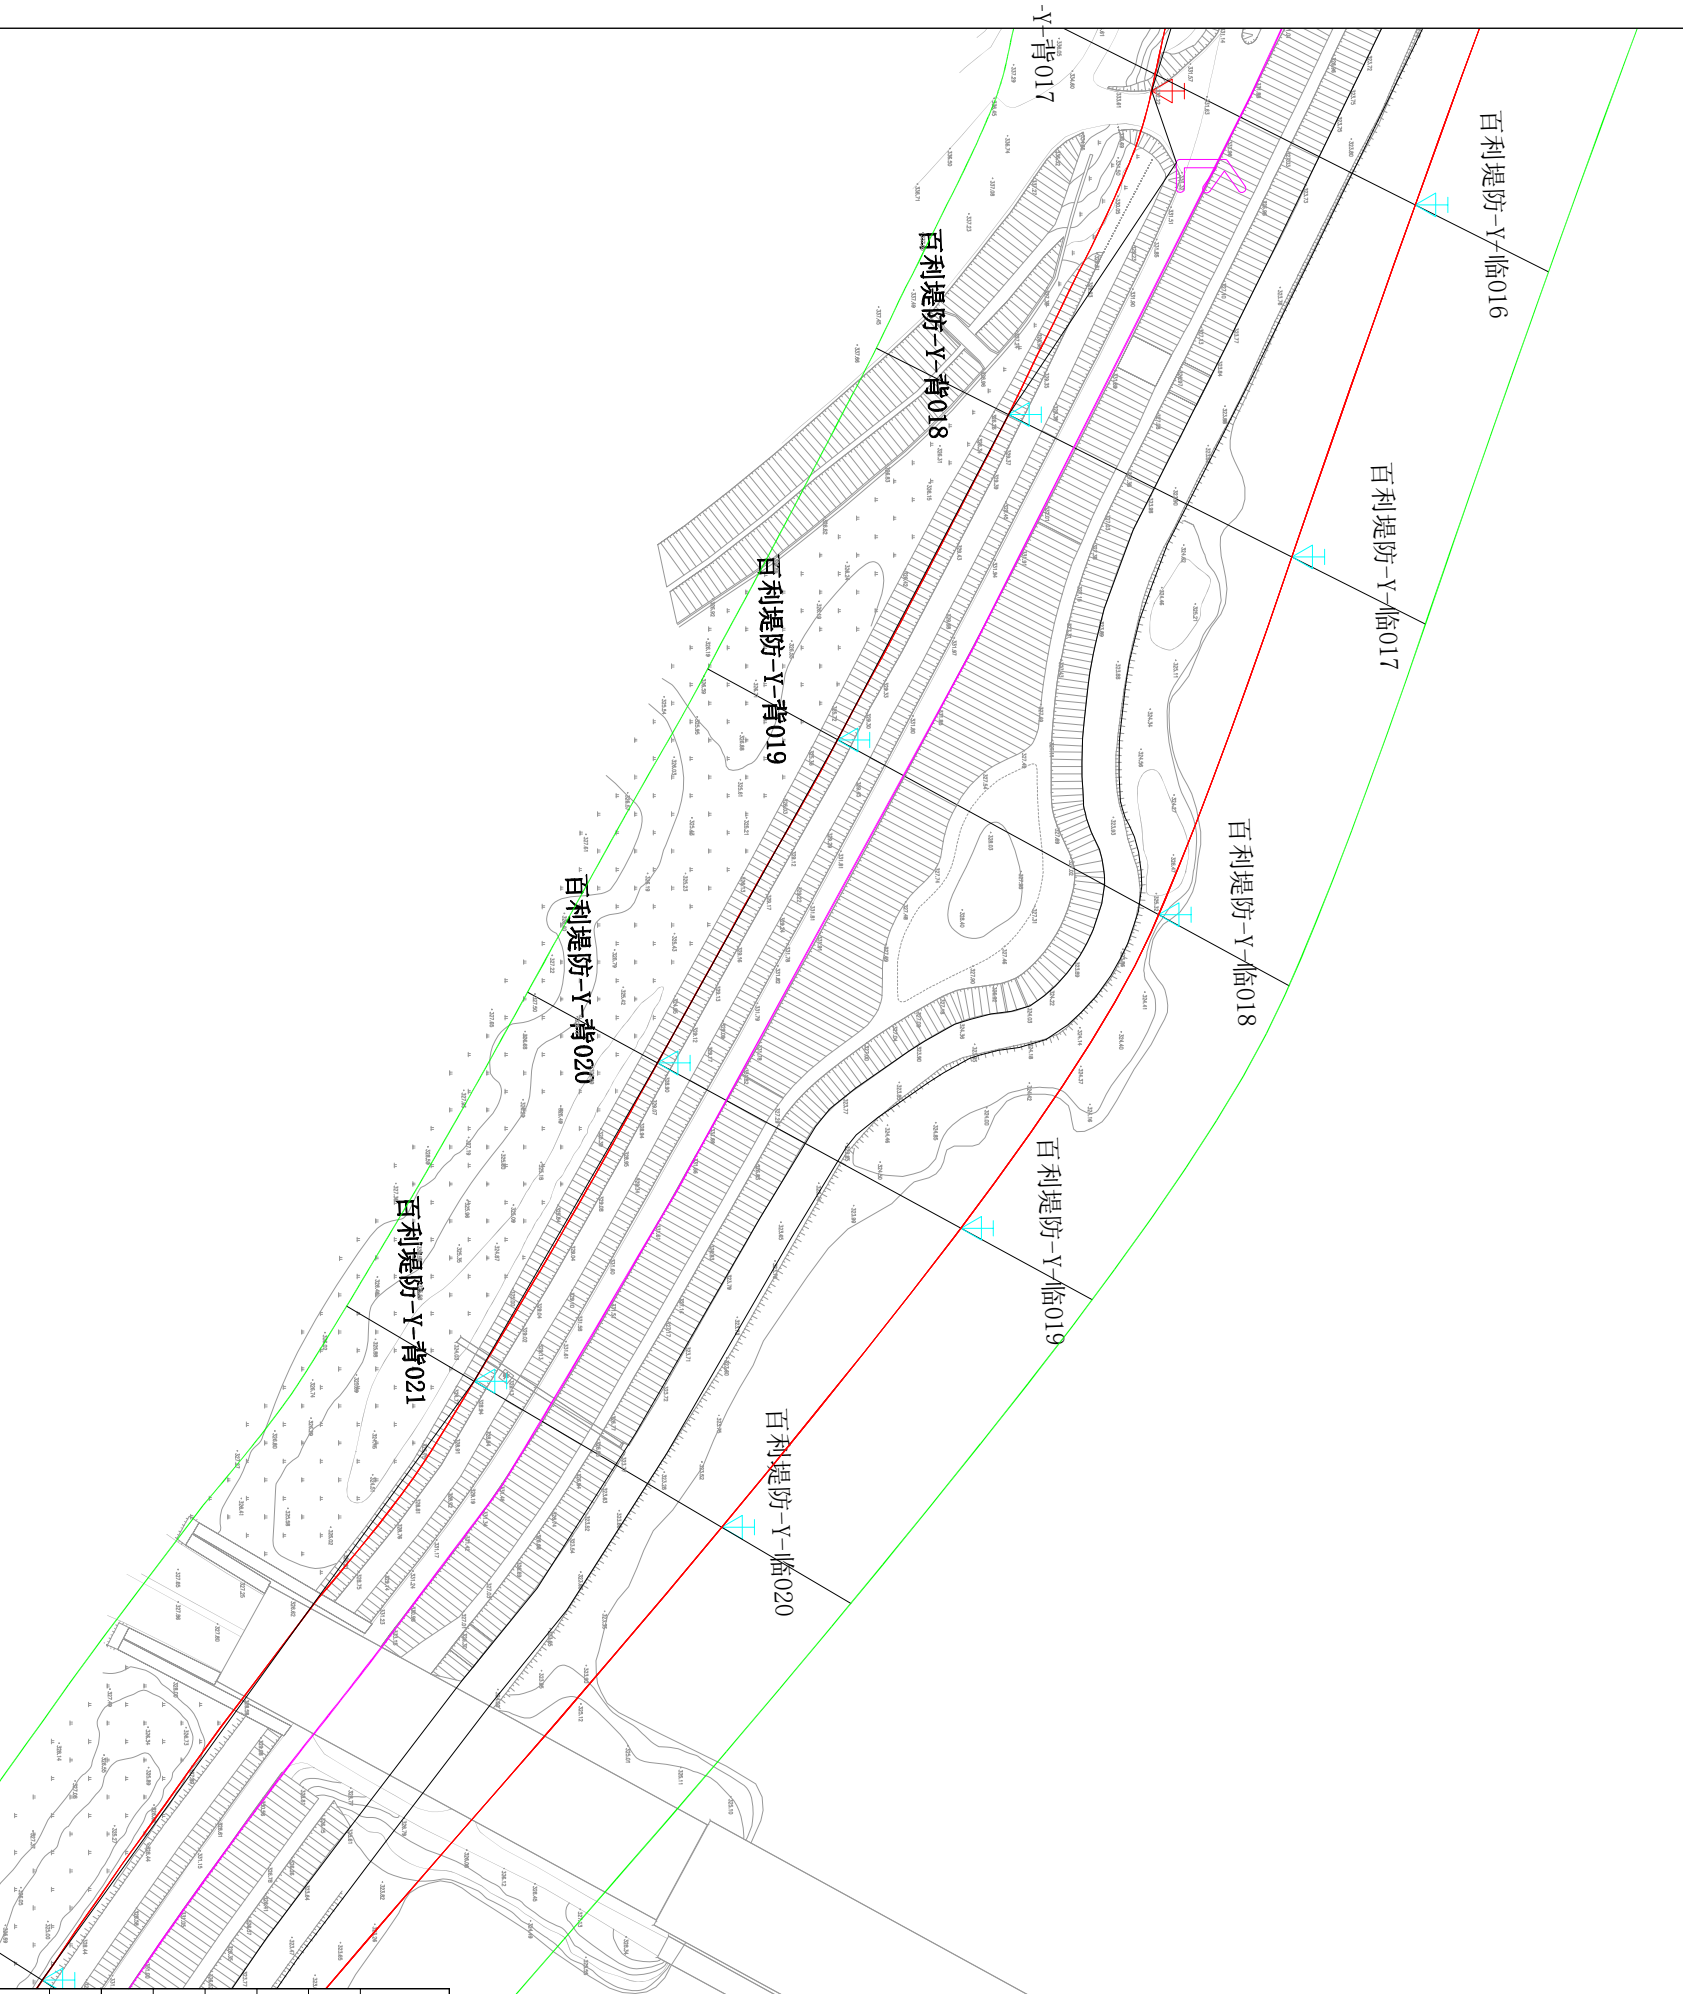


电子桩	▽
实体桩	△
告示牌	⊠
轴线里程	— K1+000 —
保护范围线	— — —
管理范围线	— — —
堤防轴线	— — —


		四川水方工程勘测设计有限公司	
批准	南锦华	苍溪县百利堤防划界	
核定	廖勇	管理与保护范围线及桩(牌)布置图	
审查	张德军	方案	设计
校核	马勇	划界	部分
设计		比例	1:2000
制图		日期	2023.12
设计证号: A251022049		图号	SF-CXXBL-DRHJ-004

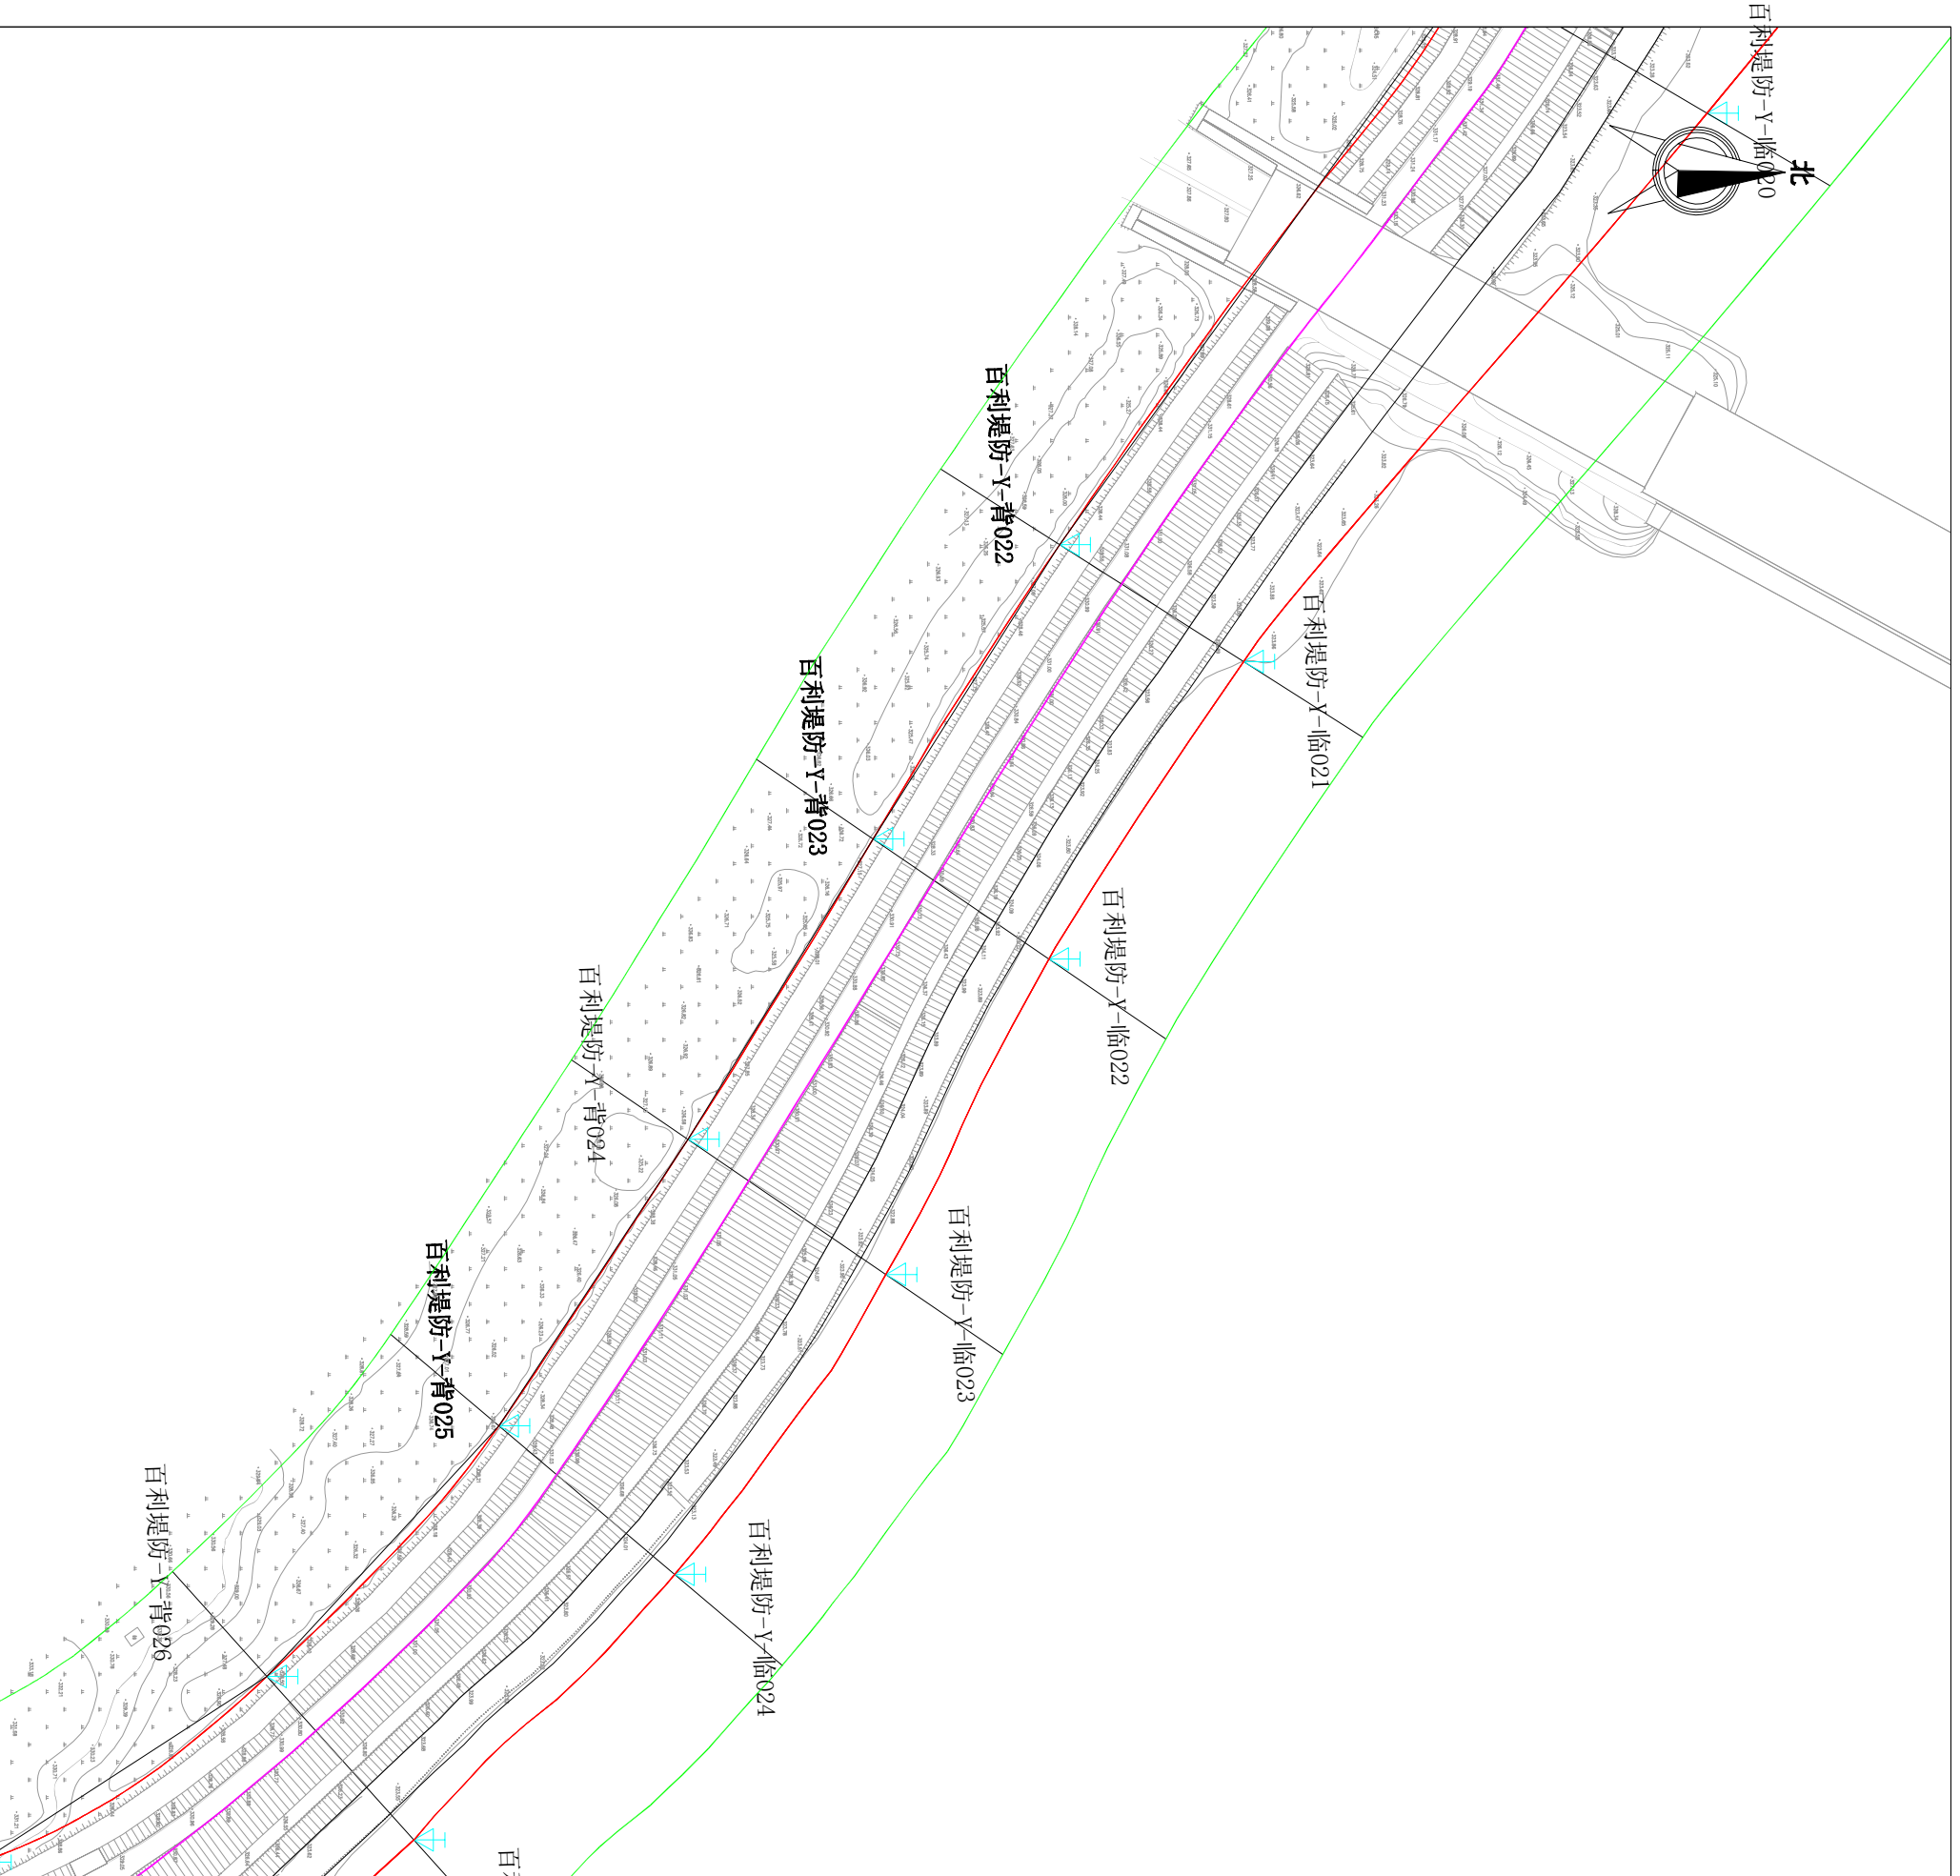

电子桩	▽
实体桩	△
告示牌	⊕
轴线里程	— K1+000 —
保护范围线	— — —
管理范围线	— — —
堤防轴线	— — —

 四川水方工程勘测设计有限公司		苍溪县百利堤防划界	
		方案	设计
批准	南锦华	管理与保护范围线及桩（牌）布置图	
核定	廖勇		
审查	张德军		
校核	马勇	比例	1:2000
设计		日期	2023.12
制图		图号	SF-CXXBL-DRHJ-005



设计证号: A251022049			
------------------	--	--	--



电子桩	
实体桩	
告示牌	
轴线里程	— K1+000 —
保护范围线	
管理范围线	
堤防轴线	



四川水方工程勘测设计有限公司		苍溪县百利堤防划界	
		方案	设计
批准		管理与保护范围线及桩(牌)布置图	
核定			
审查			
设计		比例	1:2000
制图		日期	2023.12
设计证号: A251022049		图号	SF-CXXBL-DRHJ-006

百利堤防-Y-临033

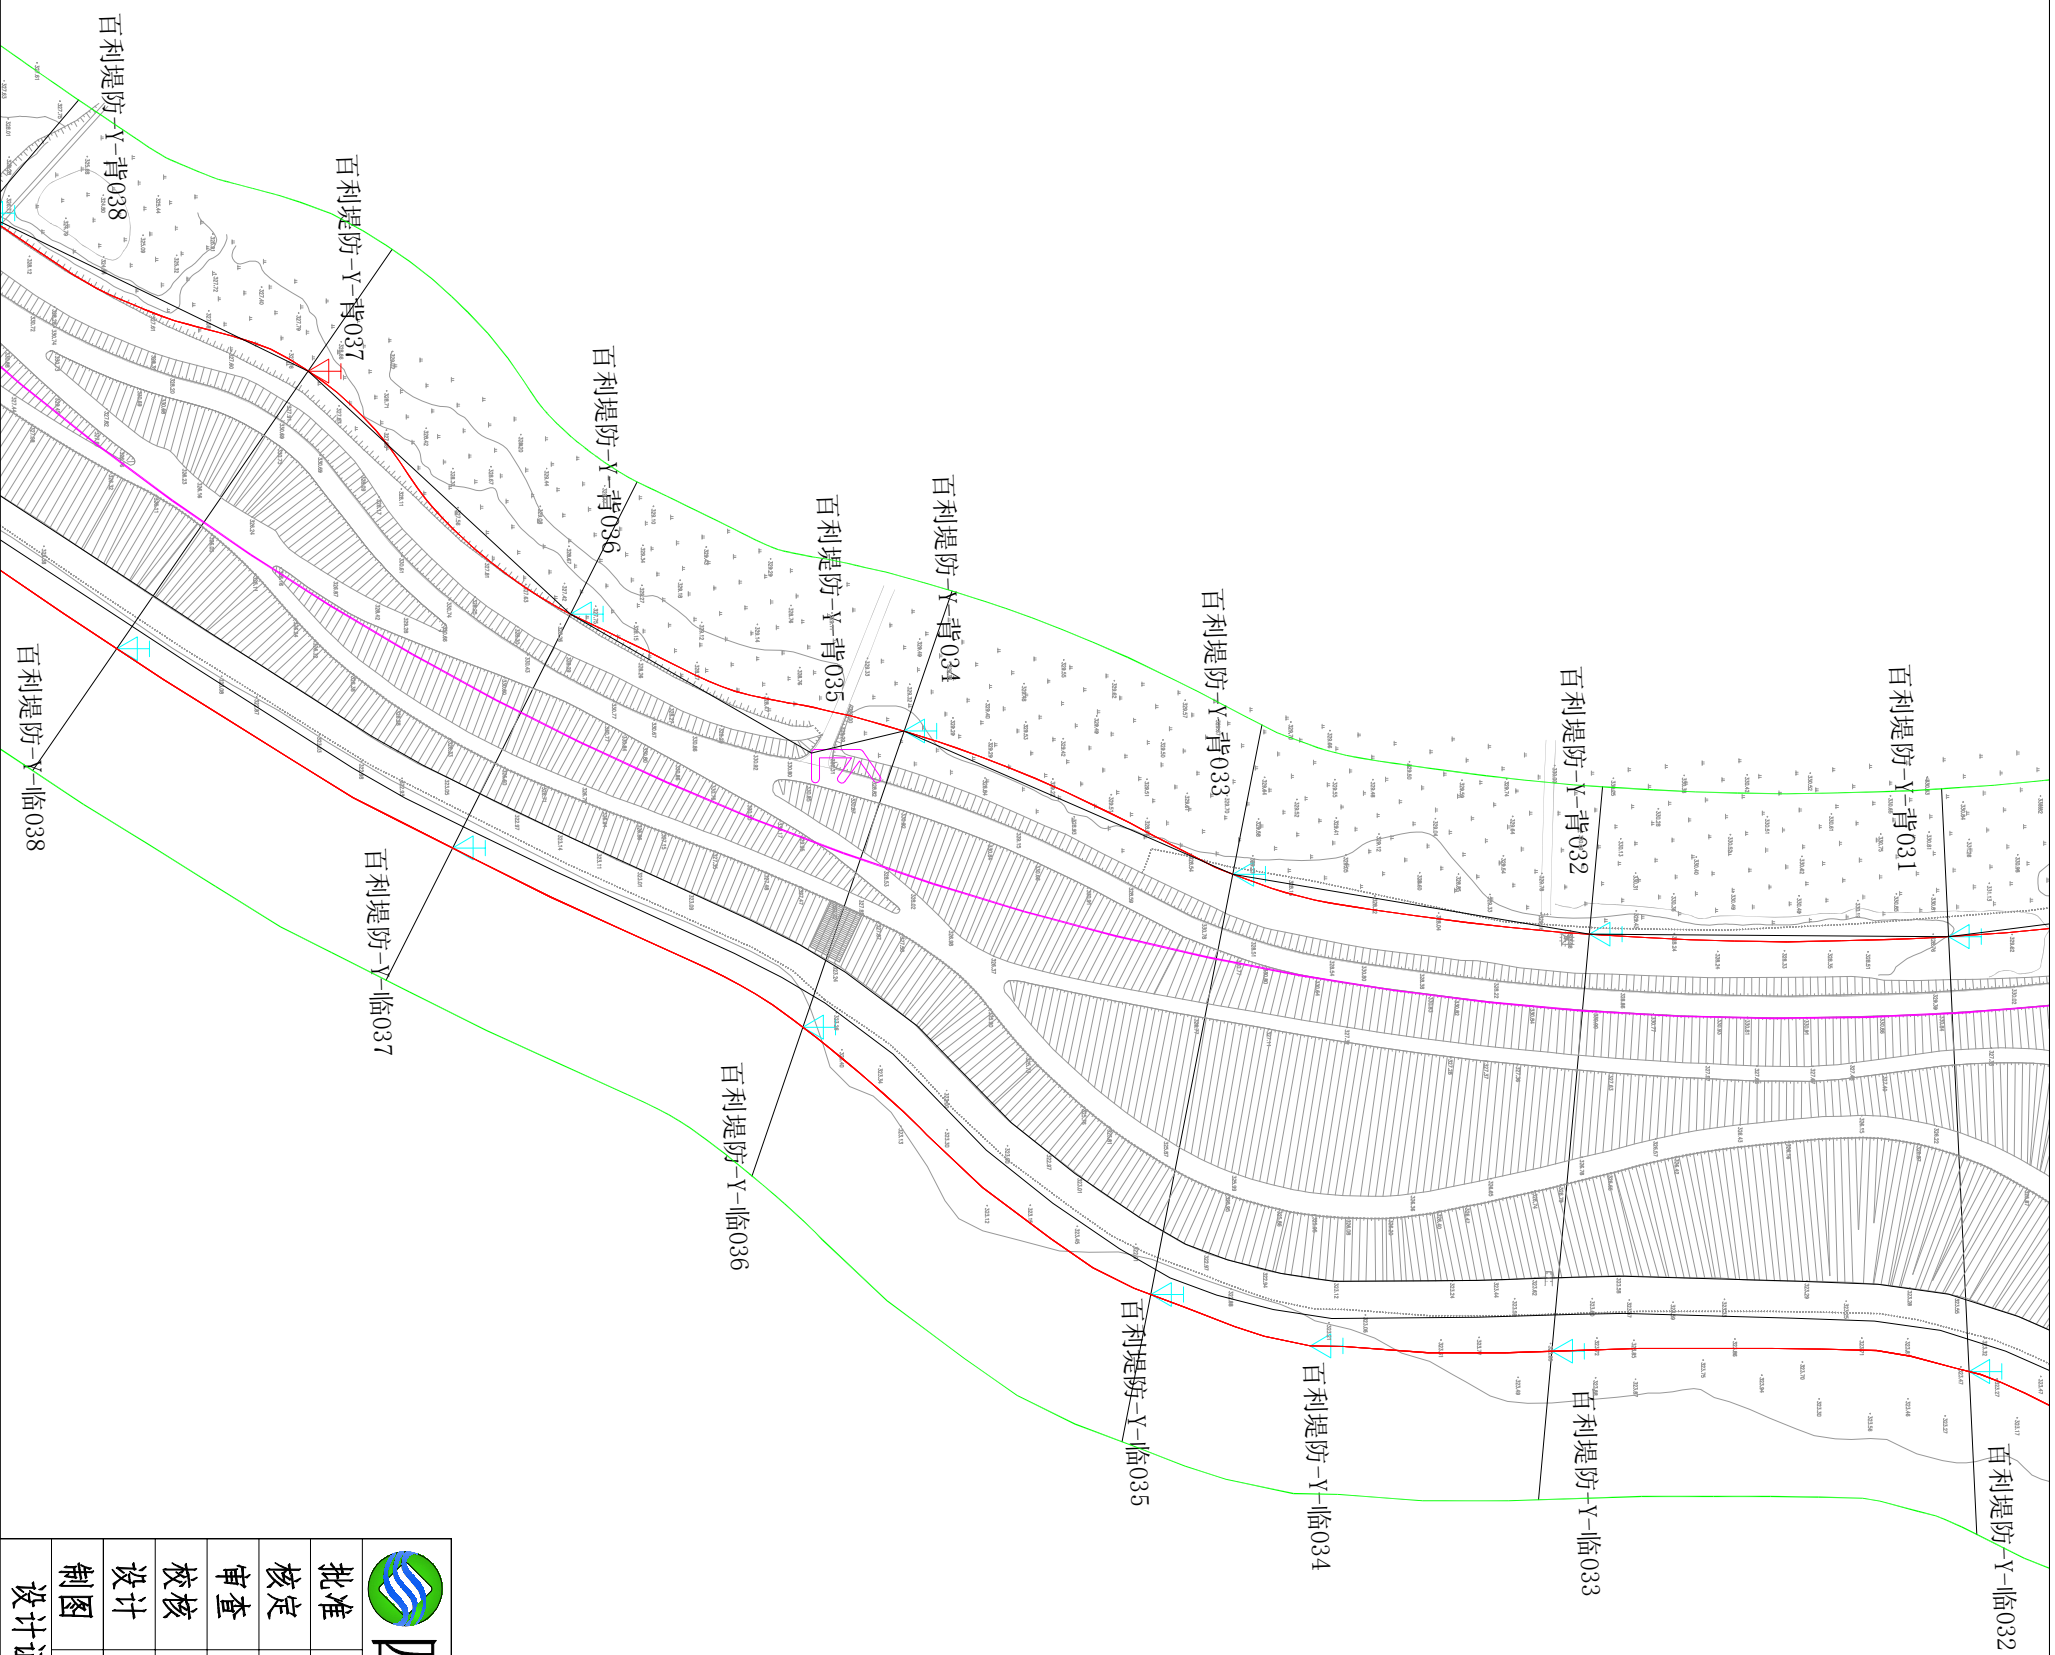


电子桩	
实体桩	
告示牌	
轴线里程	— K1+000 —
保护范围线	
管理范围线	
堤防轴线	

		四川水方工程勘测设计有限公司	
批准	南锦华	苍溪县百利堤防划界	
核定	廖勇	方案	设计
审查	张德军	划界	部分
校核	马勇	管理与保护范围线及桩（牌）布置图	
设计		比例	1:2000
制图		日期	2023.12
设计证号: A251022049		图号	SF-CXXBL-DRHJ-007

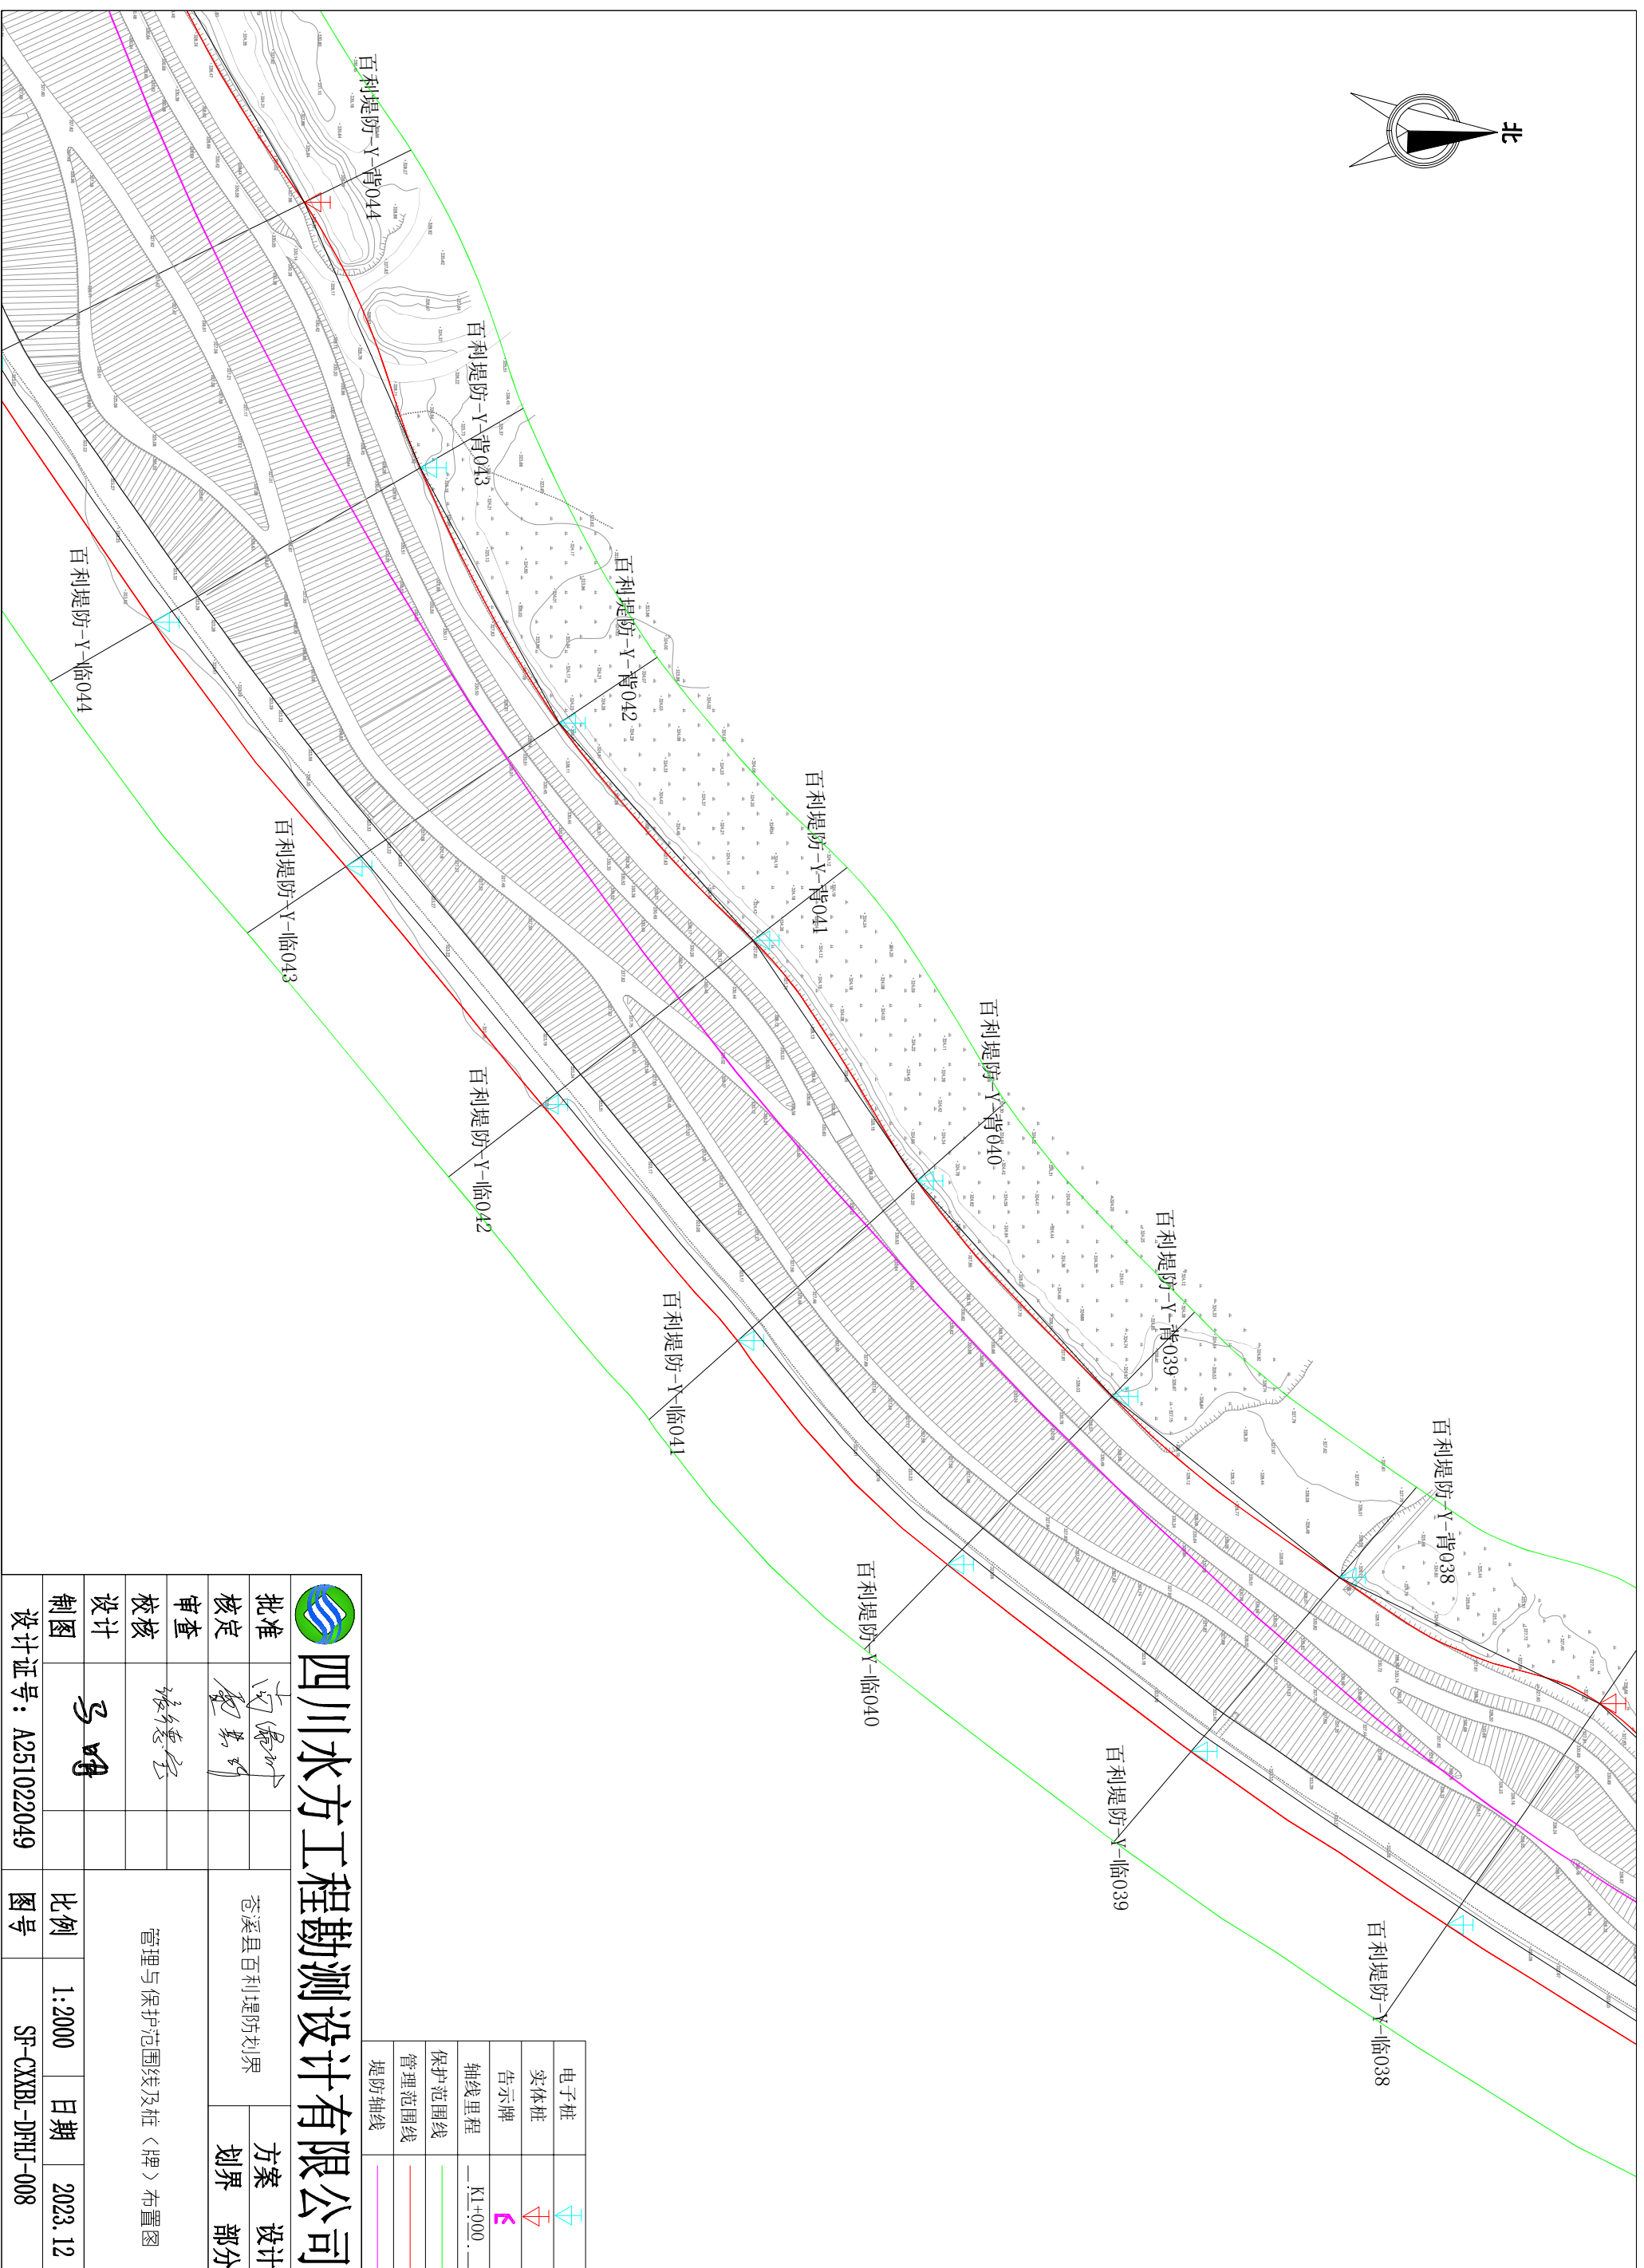

电子桩	
实体桩	
告示牌	
轴线里程	— K1+000 —
保护范围线	
管理范围线	
堤防轴线	

四川水方工程勘测设计有限公司					
苍溪县百利堤防划界					
批准	南锦华	方案	设计		
核定	廖勇	划界	部分		
审查	张德军	管理与保护范围线及桩(牌)布置图			
校核	马勇				
设计					
制图		比例	1:2000	日期	2023.12
设计证号: A251022049		图号	SF-CXXBL-DRHJ-008		



电子桩	▽
实体桩	▽
告示牌	△
轴线里程	— K1+000 —
保护范围线	— — —
管理范围线	— — —
堤防轴线	— — —



四川水方工程勘测设计有限公司



批准 南锦华
核定 廖勇
审查 张德军
校核 马勇
设计 马勇
制图 马勇

苍溪县百利堤防划界

方案 设计
划界 部分

管理与保护范围线及桩（牌）布置图

比例	1:2000	日期	2023.12
图号	SF-CXXBL-DRHJ-009	设计证号	A251022049

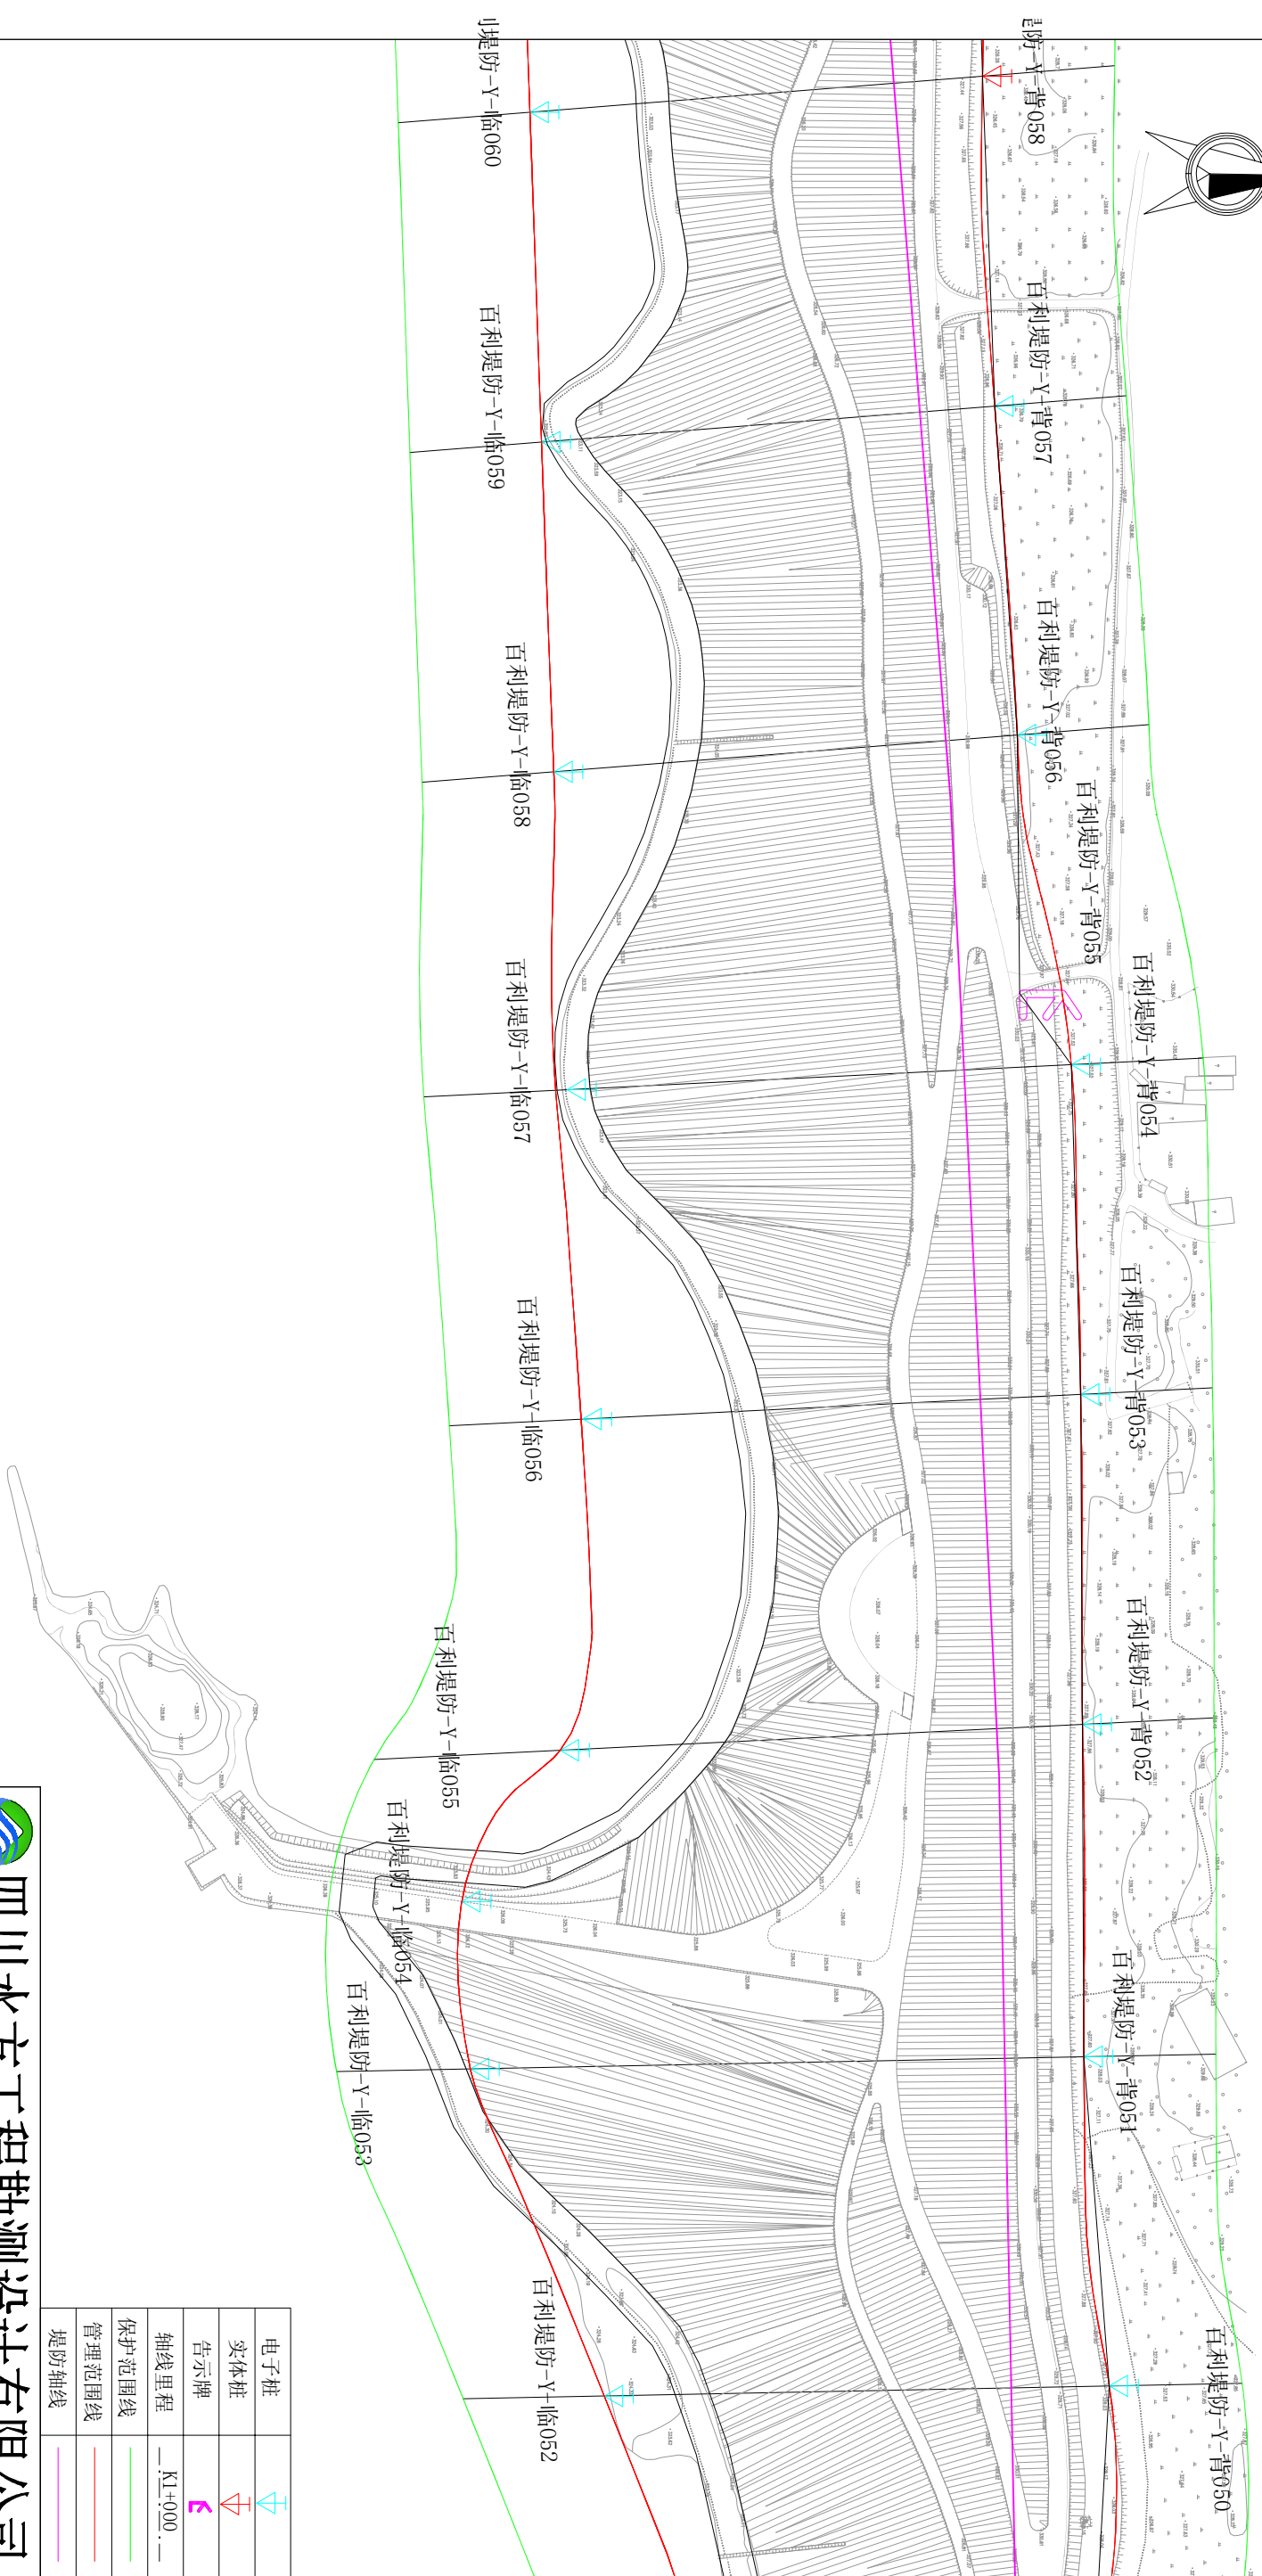



电子桩	▽
实体桩	▽
告示牌	△
轴线里程	— K1+000 —
保护范围线	— — —
管理范围线	— — —
堤防轴线	— — —

四川水方工程勘测设计有限公司

批准	向南	方案	设计
核定	李勇	划界	部分
审查	张德军		
校核	马勇		
设计			
制图			

管理与保护范围线及桩（牌）布置图

设计证号: A251022049	比例	1:2000	日期	2023.12
	图号	SF-CXXBL-DRHJ-010		

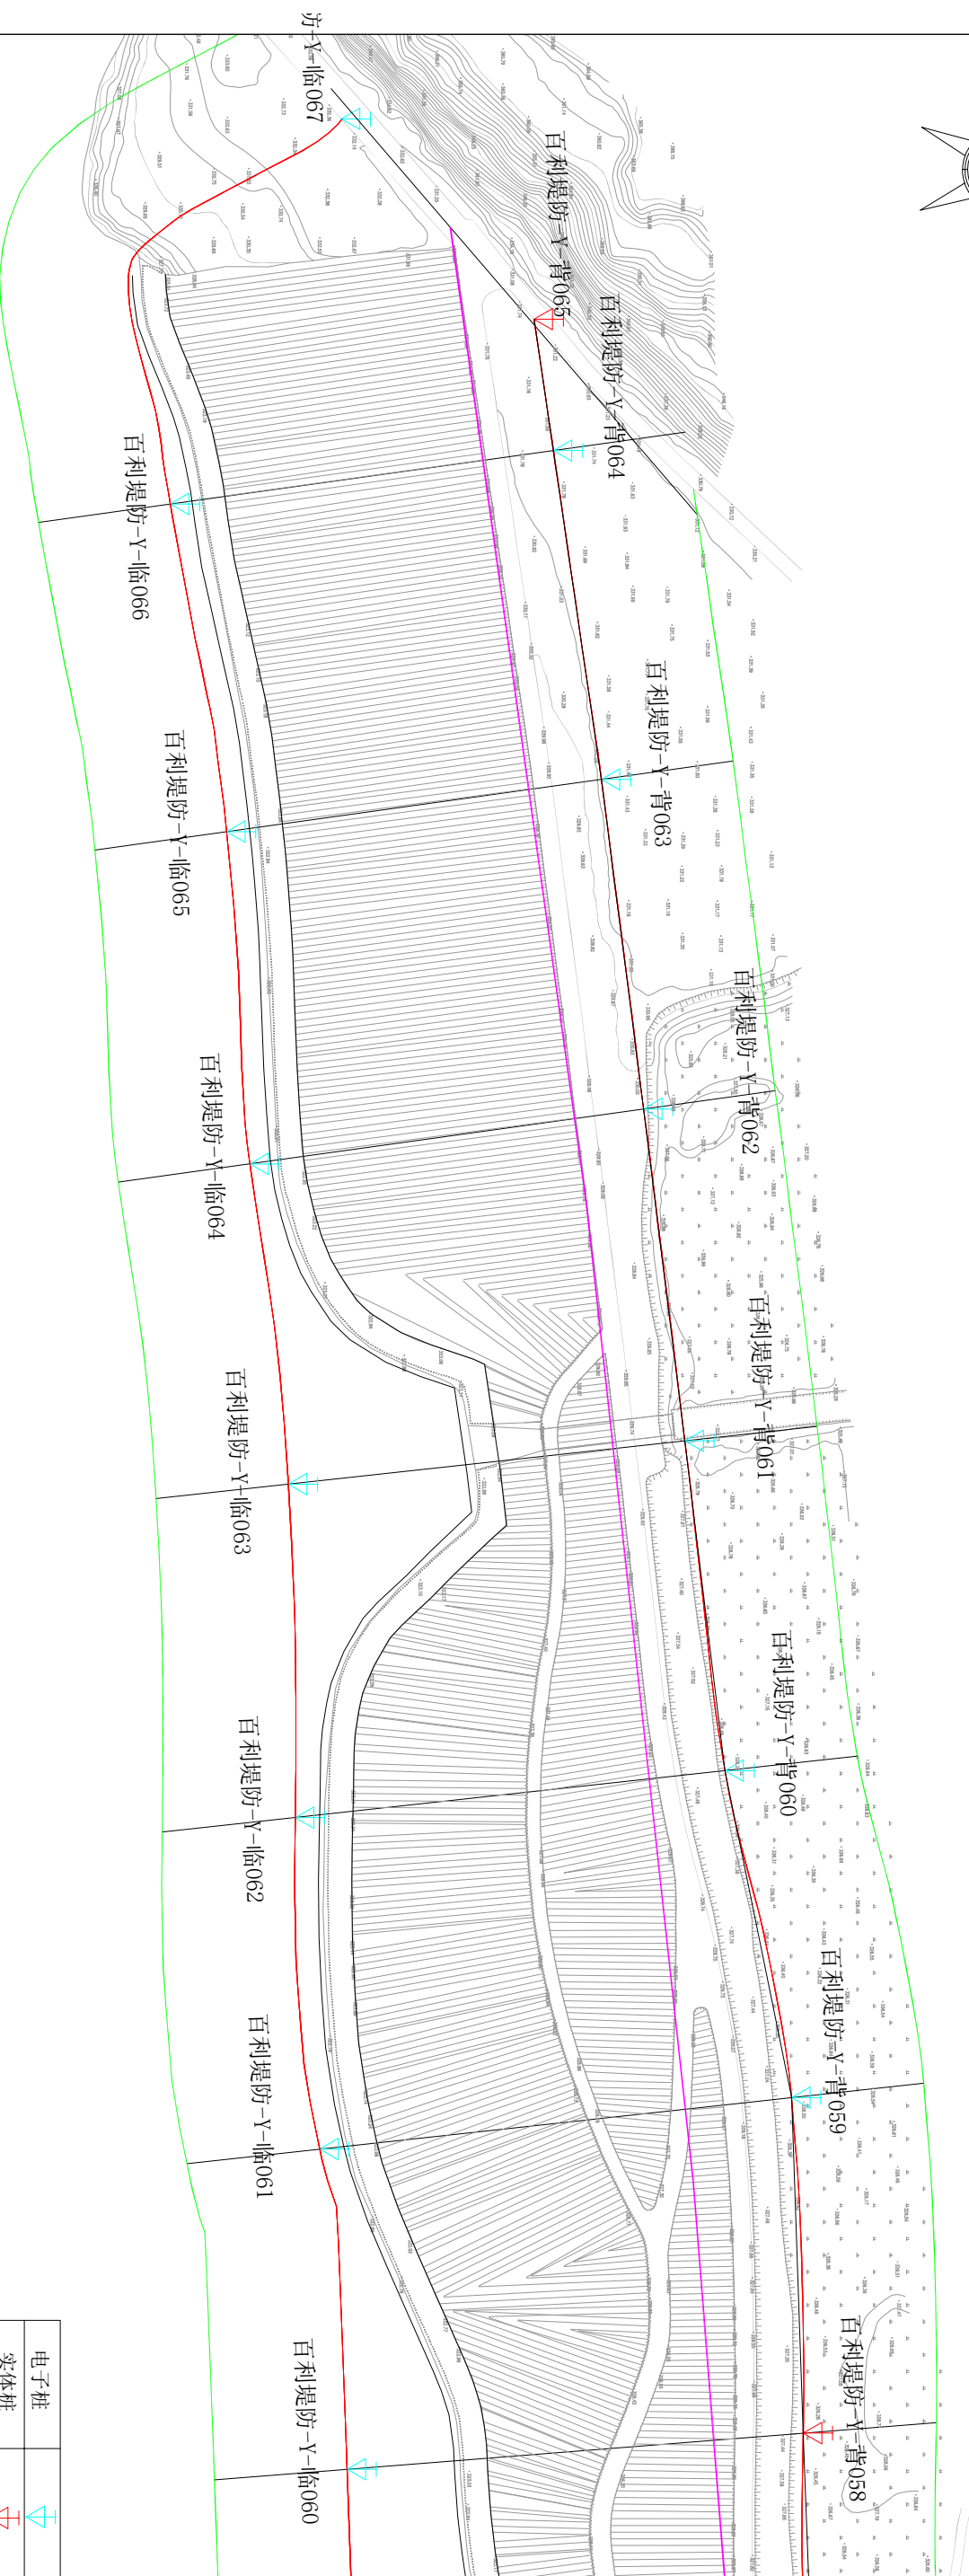

电子桩	▽
实体桩	△
告示牌	⚠
轴线里程	— K1+000 —
保护范围线	— — —
管理范围线	— — —
堤防轴线	— — —

四川水方工程勘测设计有限公司

批准	南锦华	方案	设计
核定	廖勇	划界	部分
审查	张德军		
校核			
设计	马勇		
制图			

管理与保护范围线及桩（牌）布置图

设计证号: A251022049	比例	1:2000	日期	2023.12
	图号	SF-CXXBL-DRHJ-011		